




FICHA TÉCNICA

RASCADOR ROTACIONAL EXTREMOS

Fecha emisión: 29/03/2024

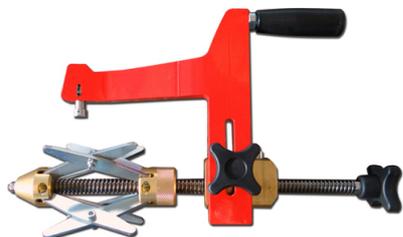

DIMENSIONES

| Código Producto | Rango (mm) | Dimensiones (mm) | Ancho Cuchilla (mm) | SDR | Ud. [caja] | Peso [kg] |
|-----------------|------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------|
| PF44200015 | 63-200 | 425x230x90 | 8 | 63 SDR11 200 SDR17,6 | 1 | 4,3000 |
| PF44200027 | 90-315 | 500x200x100 | 8 | 90 SDR11 315 SDR17,6 | 1 | 6,6000 |
| PF44200016 | 180-400 | 500x430x200 | 8 | 180 SDR11 400 SDR17,6 | 1 | 9,4000 |
| PF44200015_0 | 20-63 | 425x230x90 | 8 | Todos | 1 | 5,0000 |

MATERIAL

CARACTERÍSTICAS

Rascador rotacional ideal para raspar tubería desde diámetro 32 hasta 400mm.

- Profundidad del raspado 0,2 (0,1 – 0,3mm).
- Rápido ajuste.
- Compensa ovalación.
- La profundidad constante garantiza una eliminación de la capa homogénea.
- Caja de transporte, cuchillas de recambio.
- Para todo tipo de tuberías PE, PE-HD, PEX y PP.