


REPAMAX ANCHO 140 MM TOLERANCIA 22 MM

Fecha emisión: 16/04/2024

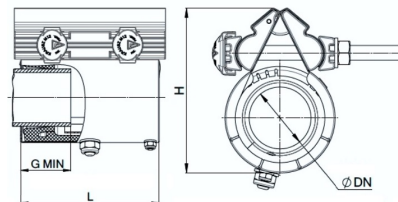

DIMENSIONES

Código Producto	DN (mm)	Rango 1 (mm)	Tolerancia 1 (mm)	PN (bar)	H (mm)	L (mm)	Tornillos	Longitud Tornillo I (mm)	Par de Apriete (Nm)	Ud. [caja]	Peso [kg]
287-812-0087-16	80	87-109	22	16	200	140	2 - M14	180	70	1	3,4000
287-812-0087-24	80	87-109	22	24	200	140	2 - M14	180	70	1	3,5200
287-812-0104-16	100	104-126	22	16	218	140	2 - M14	180	70	1	3,6500
287-812-0104-24	100	104-126	22	24	218	140	2 - M14	180	70	1	3,6500
287-812-0108-16	100	108-131	22	16	220	140	2 - M14	180	70	1	3,6500
287-812-0108-24	100	108-131	22	24	220	140	2 - M14	180	70	1	3,8800
287-812-0113-16	100	113-136	22	16	225	140	2 - M14	180	70	1	3,8000
287-812-0113-24	100	113-136	22	24	225	140	2 - M14	180	70	1	3,8000
287-812-0121-16	100	121-144	22	16	235	140	2 - M14	180	70	1	4,1000
287-812-0121-24	100	121-144	22	24	235	140	2 - M14	180	70	1	4,1000
287-812-0124-16	100	124-146	22	16	260	140	2 - M14	180	70	1	4,2000
287-812-0124-24	100	124-146	22	24	260	140	2 - M14	180	70	1	4,1000
287-812-0138-16	125	138-160	22	16	260	140	2 - M14	180	70	1	4,3000
287-812-0138-24	125	138-160	22	24	260	140	2 - M14	180	70	1	4,3000
287-812-0147-16	125	147-169	22	16	265	140	2 - M14	180	70	1	4600,0000
287-812-0147-24	125	147-169	22	24	265	140	2 - M14	180	70	1	4,6000
287-812-0152-16	150	152-174	22	16	275	140	2 - M14	180	70	1	4,6000
287-812-0159-16	150	159-181	22	16	275	140	2 - M14	180	80	1	4,6800
287-812-0164-16	150	164-186	22	16	280	140	2 - M14	180	80	1	4,7000
287-812-0180-16	150	180-202	22	16	306	140	2 - M14	180	80	1	4,9600
287-812-0190-16	175	190-212	22	16	306	140	2 - M14	210	80	1	5,8000
287-812-0205-16	200	205-227	22	16	260	140	2 - M14	210	80	1	5,2600
287-812-0210-16	200	210-232	22	16	330	140	2 - M14	210	80	1	5,2800
287-812-0220-16	200	220-242	22	16	335	140	2 - M14	210	80	1	5,4000
287-812-0230-	200	230-252	22	16	345	140	2 - M14	210	80	1	5,6700



FICHA TÉCNICA

16											
287-812-0236-16	200	236-258	22	16	345	140	2 - M14	210	80	1	5,8500
287-812-0244-16	250	244-267	22	16	365	140	2 - M14	210	110	1	6,3800
287-812-0260-16	250	260-282	22	16	410	140	2 - M14	210	110	1	5,4500
287-812-0270-16	250	270-293	22	16	410	140	2 - M14	210	110	1	6,4000
287-812-0286-16	250	286-308	22	16	415	140	2 - M14	210	110	1	6,6000
287-812-0305-16	300	305-327	22	16	425	140	2 - M14	210	110	1	7,2400
287-812-0322-16	300	322-344	22	16	443	140	2 - M14	210	110	1	7,5200
287-812-0340-16	350	340-362	22	16	460	140	2 - M14	210	110	1	7,0000

MATERIAL

Cuerpo	Acero Inoxidable AISI 304
Junta Hidráulica	EPDM (agua) y NBR (gas)
Tornillos, Tuercas y Arandelas	Acero Inoxidable AISI 304 y tratamiento antigripado de Zn
Puente	Acero Inoxidable AISI 304
Placa Interna	Acero Inoxidable AISI 304 con tornillo de fijación AISI aislados
Cierre	Policarbonato

CARACTERÍSTICAS

Abrazaderas que se pueden usar tanto para unir como reparar tuberías. Adecuado para los materiales: Fundición Dúctil, Hierro Fundido, Acero, PVC, Cemento, GRP y PE-PP(reparar).

Todos los productos cumplen y pasan las exigencias de las normativas NSF-61 y NSF-372.

Deflexión Dinámica:

- Hasta 3° por lado.

Conexiones con tubería desalineadas:

- Ancho 140 mm - Hasta 6mm.
- Ancho 210 y 280 mm - Hasta 10mm.

Capacidad de Transición:

- 4 mm: DN 40 – 80 mm
- 6 mm: DN 80 – 125 mm
- 10 mm: DN 150 – 600 mm

Rango:

- 12 mm: DN 40 – 80 mm
- 22 mm: DN 80 – 400 mm
- 32 mm: DN 150 – 600 mm
- 10 mm: DN 650 – 2000 mm

Distancia de penetración mínima, G:

La distancia mínima necesaria está entre 45-60 mm dependiendo de la dimensión de la tubería.

Presión de Trabajo (válido para productos con junta EPDM):

- Productos de Presión Estándar:

DN 40 – 125 mm: 16 bar

DN 150 – 500 mm: 12 bar

DN 600: 11 bar

- Productos de Alta Presión:

DN 40 – 125 mm: 24 bar

DN 150 – 600 mm: 16 bar

DN 650 – 1800 mm: 12 bar tanto para productos de Presión Estándar y de Alta Presión, contactar con el departamento técnico de Plasson Spain.

Presión de Ensayo:

- 1,5 x Presión de Trabajo

Temperatura de Trabajo:

- En continuo:

Junta EPDM: -30°C a +85°C



FICHA TÉCNICA

Junta NBR: -20°C a +70°C

- Puntualmente:

Junta EPDM: hasta +100°C

Test vacío:

- 0,8 Bar

Certificaciones

Los accesorios Krausz están acreditados y aprobados por muchas de las normativas de cumplimiento internacional, que evidencian la compatibilidad con agua potable de juntas (sellado y conexión).



Certificado Suizo Gas



Certificado Alemán Gas



Certificado Alemán Agua