


REPAMAX ANCHO 210 MM TOLERANCIA 22 MM

Fecha emisión: 19/04/2024

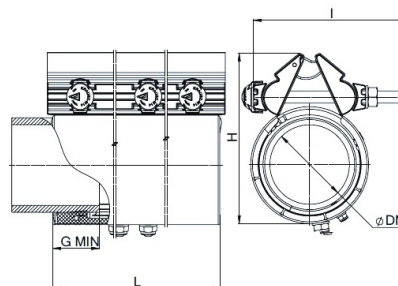

DIMENSIONES

Código Producto	DN (mm)	Rango 1 (mm)	Tolerancia 1 (mm)	PN (bar)	H (mm)	L (mm)	Tornillos	Longitud Tornillo I (mm)	Par de Apriete (Nm)	Ud. [caja]	Peso [kg]
288-812-0087-16	80	87-109	22	16	200	210	3 - M14	180	70	1	5,1000
288-812-0087-24	80	87-109	22	24	200	210	3 - M14	180	90	1	5,3600
288-812-0104-16	100	104-126	22	16	218	210	3 - M14	180	70	1	5,3300
288-812-0104-24	100	104-126	22	24	218	210	3 - M14	180	70	1	6,0000
288-812-0108-16	100	108-131	22	16	220	210	3 - M14	180	70	1	5,5000
288-812-0108-24	100	108-131	22	24	220	210	3 - M14	180	90	1	5,6000
288-812-0113-16	100	113-136	22	16	225	210	3 - M14	180	70	1	5,7000
288-812-0113-24	100	113-136	22	24	225	210	3 - M14	180	90	1	6,1000
288-812-0121-16	100-125	121-144	22	16	235	210	3 - M14	180	70	1	5,8000
288-812-0121-24	100	124-146	22	24	235	210	3 - M14	180	90	1	6,2000
288-812-0124-16	100-126	124-146	22	16	239	210	3 - M14	180	70	1	6,0000
288-812-0138-16	125	138-160	22	16	260	210	3 - M14	180	70	1	6,2000
288-812-0138-24	125	138-160	22	24	260	210	3 - M14	180	90	1	6,4900
288-812-0147-16	125	147-169	22	16	265	210	3 - M14	180	70	1	6,3000
288-812-0147-24	125	147-169	22	24	265	210	3 - M14	180	90	1	6,3000
288-812-0152-16	150	152-174	22	16	268	210	3 - M14	180	80	1	6,7000
288-812-0159-16	150	159-181	22	16	275	210	3 - M14	180	80	1	6,8000
288-812-0164-16	150	164-186	22	16	280	210	3 - M14	180	80	1	6,6600
288-812-0180-16	150	180-202	22	16	295	210	3 - M14	180	80	1	7,1700
288-812-0191-16	175	191-213	22	16	306	210	3 - M14	210	80	1	7,9000
288-812-0207-16	200	207-229	22	16	323	210	3 - M14	210	80	1	8,2100
288-812-0210-16	200	210-232	22	16	323	210	3 - M14	210	80	1	7,8000
288-812-0220-16	200	220-242	22	16	335	210	3 - M14	210	80	1	7,9000
288-812-0230-16	200	230-252	22	16	345	210	3 - M14	210	80	1	8,0000
288-812-0233-	200	233-255	22	16	347	210	3 - M14	210	80	1	9,0000



FICHA TÉCNICA

16											
288-812-0236-16	250	236 - 258	22	16	350	210	3 - M14	210	80	1	9,4500
288-812-0244-16	250	244 - 266	22	16	365	210	3 - M14	210	80	1	9,5000
288-812-0260-16	250	260 - 282	22	16	377	210	3 - M14	210	80	1	9,6000
288-812-0263-16	250	263-285	22	16	380	210	3 - M14	210	80	1	9,2000
288-812-0270-16	250	270-293	22	16	388	210	3 - M14	210	80	1	10,0000
288-812-0294-16	300	294-316	22	16	412	210	3 - M16	210	100	1	10,7000
288-812-0305-12	300	305-327	22	12	425	210	3 - M16	210	120	1	9,1000
288-812-0305-16	300	305-327	22	16	425	210	3 - M16	210	120	1	12,7000
288-812-0310-12	300	310-332	22	12	432	210	3 - M16	210	120	1	9,2000
288-812-0310-16	300	310 - 332	22	16	432	210	3 - M16	210	120	1	13,0000
288-812-0322-12	300	322-344	22	12	439	210	3 - M16	210	120	1	9,4000
288-812-0336-12	300	336-358	22	12	453	210	3 - M16	210	120	1	9,6000
288-812-0336-16	300	336 - 358	22	16	453	210	3 - M16	210	120	1	13,7000
288-812-0340-12	300	340-362	22	12	458	210	3 - M16	210	110	1	9,7000
288-812-0340-16	300	340 - 362	22	16	460	210	3 - M16	210	120	1	14,0000
288-812-0354-12	350	354 - 376	22	12	485	210	3 - M16	210	120	1	13,0000
288-812-0363-12	350	363-385	22	12	485	210	3 - M16	210	120	1	12,5000
288-812-0363-16	350	363 - 385	22	16	485	210	3 - M16	210	120	1	14,0000
288-812-0385-12	350	385-407	22	12	502	210	3 - M16	210	120	1	13,0000
288-812-0385-16	350	385 - 407	22	16	502	210	3 - M16	210	120	1	15,0000
288-812-0405-12	350	405-428	22	12	502	210	3 - M16	210	120	1	14,0000
288-812-0413-12	400	413-435	22	12	535	210	3 - M16	210	120	1	14,8800
288-812-0413-16	400	413 - 435	22	16	535	210	3 - M16	210	120	1	16,3300

MATERIAL

Cuerpo	Acero Inoxidable AISI 304
Junta Hidráulica	EPDM (agua) y NBR (gas)
Tornillos, Tuercas y Arandelas	Acero Inoxidable AISI 304 y tratamiento antigripado de Zn
Puente	Acero Inoxidable AISI 304
Placa Interna	Acero Inoxidable AISI 304 con tornillo de fijación AISI aislados
Cierre	Policarbonato

CARACTERÍSTICAS

Abrazaderas que se pueden usar tanto para unir como reparar tuberías. Adecuado para los materiales: Fundición Dúctil, Hierro Fundido, Acero, PVC, Cemento, GRP y PE-PP(reparar).

Todos los productos cumplen y pasan las exigencias de las normativas NSF-61 y NSF-372.

Deflexión Dinámica:

- Hasta 3° por lado.

Conexiones con tubería desalineadas:

- Ancho 140 mm - Hasta 6mm.
- Ancho 210 y 280 mm - Hasta 10mm.

Capacidad de Transición:

- 4 mm: DN 40 – 80 mm



FICHA TÉCNICA

- 6 mm: DN 80 – 125 mm
- 10 mm: DN 150 – 600 mm

Rango:

- 12 mm: DN 40 – 80 mm
- 22 mm: DN 80 – 400 mm
- 32 mm: DN 150 – 600 mm
- 10 mm: DN 650 – 2000 mm

Distancia de penetración mínima, G:

La distancia mínima necesaria está entre 45-60 mm dependiendo de la dimensión de la tubería.

Presión de Trabajo (válido para productos con junta EPDM):

- Productos de Presión Estándar:

DN 40 – 125 mm: 16 bar

DN 150 – 500 mm: 12 bar

DN 600: 11 bar

- Productos de Alta Presión:

DN 40 – 125 mm: 24 bar

DN 150 – 600 mm: 16 bar

DN 650 – 1800 mm: 12 bar tanto para productos de Presión Estándar y de Alta Presión, contactar con el departamento técnico de Plasson Spain.

Presión de Ensayo:

- 1,5 x Presión de Trabajo

Temperatura de Trabajo:

- En continuo:

Junta EPDM: -30°C a +85°C

Junta NBR: -20°C a +70°C

- Puntualmente:

Junta EPDM: hasta +100°C

Test vacío:

- 0,8 Bar

Certificaciones

Los accesorios Krausz están acreditados y aprobados por muchas de las normativas de cumplimiento internacional, que evidencian la compatibilidad con agua potable de juntas (sellado y conexión).



Certificado Suizo Gas



Certificado Alemán Gas



Certificado Alemán Agua