




FICHA TÉCNICA

REPAMAX ANCHO 210 MM TOLERANCIA 32 MM

Fecha emisión: 19/04/2024

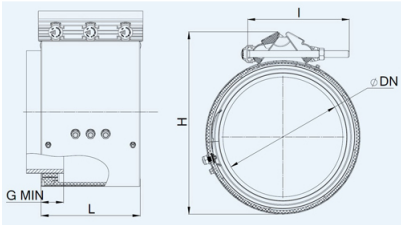

DIMENSIONES

Código Producto	DN (mm)	Rango 1 (mm)	Antes de Quitar Capa Interna 1 (mm)	Después de Quitar Capa Interna 1 (mm)	Tolerancia 1 (mm)	PN (bar)	H (mm)	L (mm)	Tornillos	Longitud Tornillo I (mm)	Par de Apriete (Nm)	Ud. [caja]	Peso [kg]
285-812-015 8-16	150	158-190	158-174	173-190	32	16	290	210	3 - M14	210	110	1	7,5600
285-812-016 3-12	150	163-195	163-179	178-195	32	12	295	210	3 - M14	210	80	1	6,9000
285-812-016 3-16	150	163-195	163-179	178-195	32	16	295	210	3 - M14	210	110	1	7,6800
285-812-019 0-12	175	190-222	190-206	205-222	32	12	325	210	3 - M14	210	80	1	7,3000
285-812-019 0-16	175	190-222	190-206	205-222	32	16	325	210	3 - M14	210	110	1	7,8900
285-812-021 7-12	200	217-250	217-233	232-250	32	12	350	210	3 - M14	210	80	1	7,8000
285-812-021 7-16	200	217-250	217-233	232-250	32	16	350	210	3 - M14	210	120	1	8,2000
285-812-024 8-12	225	248-280	248-264	263-280	32	12	385	210	3 - M14	235	90	1	8,7000
285-812-024 8-16	225	248-280	248-264	263-280	32	16	385	210	3 - M14	235	120	1	10,3000
285-812-027 2-12	250	272-305	272-289	288-305	32	12	410	210	3 - M16	240	100	1	9,5000
285-812-027 2-16	250	272-305	272-289	288-305	32	16	410	210	3 - M16	240	120	1	10,6500
285-812-027 8-12	250	278-311	278-295	294-311	32	12	415	210	3 - M16	240	100	1	9,6000
285-812-027 8-16	250	278-311	278-298	294-311	32	16	415	210	3 - M16	240	120	1	10,8000
285-812-031 3-12	300	313-347	313-331	330-347	32	12	460	210	3 - M16	240	110	1	10,3000
285-812-031 3-16	300	313-347	313-331	330-347	32	16	460	210	3 - M16	240	130	1	12,1600
285-812-032 0-12	300	320-352	320-337	336-352	32	12	465	210	3 - M16	240	110	1	10,4000
285-812-032 0-16	300	320-352	320-337	336-352	32	16	465	210	3 - M16	240	130	1	11,6300
285-812-033 4-12	350	334-366	334-350	349-366	32	12	475	210	3 - M16	240	110	1	10,6000
285-812-033 4-16	350	334-366	334-350	349-366	32	16	475	210	3 - M16	240	130	1	11,8700
285-812-035 2-12	350	352-384	352-368	367-384	32	12	485	210	3 - M16	240	130	1	13,2400
285-812-035 2-16S	350	352-384	352-368	367-384	32	16	485	210	3 - M16	240	150	1	15,5000
285-812-038 8-12	400	388-420	388-404	403-420	32	12	520	210	3 - M16	240	130	1	13,2000
285-812-038 8-16S	350	388-420	388-404	403-420	32	16	520	210	3 - M16	240	150	1	16,2000
285-812-040 4-12	400	404-436	404-420	419-436	32	12	540	210	3 - M16	240	130	1	14,6000





FICHA TÉCNICA

285-812-040 4-16S	350	404-436	404-420	419-436	32	16	540	210	3 - M16	240	150	1	16,5000
285-812-043 4-12	450	434-466	434-450	449-466	32	12	570	210	3 - M16	240	150	1	16,7400
285-812-043 4-16S	400	434-466	434-450	449-466	32	16	570	210	3 - M16	240	200	1	18,7000
285-812-046 6-12	450	466-498	466-482	481-498	32	12	600	210	3 - M16	240	150	1	17,3200
285-812-046 6-16S	400	466-498	466-482	481-498	32	16	600	210	3 - M16	240	200	1	19,4000
285-812-049 0-12	450	490-522	490-506	505-522	32	12	625	210	3 - M16	240	150	1	18,2600
285-812-049 0-16S	450	490-522	490-506	505-522	32	16	625	210	3 - M16	240	200	1	19,9000
285-812-052 8-12	450	528-560	528-544	543-560	32	12	660	210	3 - M16	240	150	1	18,8000
285-812-052 8-16S	450	528-560	528-544	543-560	32	16	660	210	3 - M16	240	200	1	20,8000
285-812-054 4-12	500	544-576	544-560	559-576	32	12	680	210	3 - M16	240	200	1	20,1000
285-812-054 4-16S	500	544-576	544-560	559-576	32	16	680	210	3 - M16	240	240	1	23,0000
285-812-057 8-12	500	578-610	578-594	593-610	32	12	715	210	3 - M16	240	200	1	20,9000
285-812-057 8-16S	500	578-610	578-594	593-610	32	16	715	210	3 - M16	240	240	1	23,9000
285-812-060 6-11	600	606-638	606-622	621-638	32	11	740	210	3 - M16	240	200	1	21,6000
285-812-060 6-16S	600	606-638	606-622	621-638	32	16	740	210	3 - M16	240	240	1	24,6000
285-812-065 0-11	600	650-682	650-666	665-682	32	11	785	210	3 - M16	240	200	1	22,8000
285-812-065 0-16S	600	650-682	650-666	665-682	32	16	785	210	3 - M16	240	240	1	25,7000
285-812-068 5-11	600	685-717	685-701	700-717	32	11	820	210	3 - M16	240	200	1	23,7000
285-812-068 5-16S	600	685-717	685-701	700-717	32	16	820	210	3 - M16	240	240	1	26,6000

MATERIAL

Cuerpo	Acero Inoxidable AISI 304
Junta Hidráulica	EPDM (agua) y NBR (gas)
Tornillos, Tuercas y Arandelas	Acero Inoxidable AISI 304 y tratamiento antigripado de Zn
Puente	Acero Inoxidable AISI 304
Placa Interna	Acero Inoxidable AISI 304 con tornillo de fijación AISI aislados
Cierre	Acero Fundido AISI 304 (ASTM-A351-CF8)

CARACTERÍSTICAS

Abrazaderas que se pueden usar tanto para unir como reparar tuberías. Adecuado para los materiales: Fundición Dúctil, Hierro Fundido, Acero, PVC, Cemento, GRP y PE-PP(reparar).

Todos los productos cumplen y pasan las exigencias de las normativas NSF-61 y NSF-372.

Deflexión Dinámica:

- Hasta 3° por lado.

Conexiones con tubería desalineadas:

- Ancho 140 mm - Hasta 6mm.
- Ancho 210 y 280 mm - Hasta 10mm.

Capacidad de Transición:

- 4 mm: DN 40 – 80 mm
- 6 mm: DN 80 – 125 mm
- 10 mm: DN 150 – 600 mm

Rango:

- 12 mm: DN 40 – 80 mm
- 22 mm: DN 80 – 400 mm
- 32 mm: DN 150 – 600 mm
- 10 mm: DN 650 – 2000 mm



FICHA TÉCNICA

Distancia de penetración mínima, G:

La distancia mínima necesaria está entre 45-60 mm dependiendo de la dimensión de la tubería.

Presión de Trabajo (válido para productos con junta EPDM):

• Productos de Presión Estándar:

DN 40 – 125 mm: 16 bar

DN 150 – 500 mm: 12 bar

DN 600: 11 bar

• Productos de Alta Presión:

DN 40 – 125 mm: 24 bar

DN 150 – 600 mm: 16 bar

DN 650 – 1800 mm: 12 bar tanto para productos de Presión Estándar y de Alta Presión, contactar con el departamento técnico de Plasson Spain.

Presión de Ensayo:

• 1,5 x Presión de Trabajo

Temperatura de Trabajo:

• En continuo:

Junta EPDM: -30°C a +85°C

Junta NBR: -20°C a +70°C

• Puntualmente:

Junta EPDM: hasta +100°C

Test vacío:

• 0,8 Bar

Certificaciones

Los accesorios Krausz están acreditados y aprobados por muchas de las normativas de cumplimiento internacional, que evidencian la compatibilidad con agua potable de juntas (sellado y conexión).



Certificado Suizo Gas



Certificado Alemán Gas



Certificado Alemán Agua