


EZMAX ANCHO 375 MM

Fecha emisión: 20/04/2024

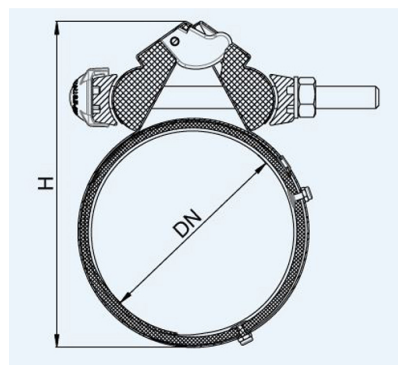

DIMENSIONES

Código Producto	DN (mm)	Rango 1 (mm)	Tolerancia 1 (mm)	PN (bar)	Ancho (mm)	H (mm)	Tornillos	Par de Apriete (Nm)	Ud. [caja]	Peso [kg]
274-66-0108-16	100	108-128	20	10	375	213	3 - M14	100	1	8,4700
274-66-0113-16	100	113-133	20	10	375	218	3 - M14	100	1	8,5600
274-66-0122-16	125	122-142	20	10	375	227	3 - M14	100	1	8,7100
274-66-0139-16	125	139-160	21	10	375	245	3 - M14	110	1	8,9900
274-66-0157-16	150	157-178	21	10	375	263	3 - M14	110	1	9,3100
274-66-0167-16	150	167-187	20	10	375	272	3 - M14	110	1	9,4800
274-66-0174-16	150	174-194	20	10	375	279	3 - M14	110	1	9,6100
274-66-0198-12	200	198-218	20	10	375	303	3 - M14	130	1	10,5500
274-66-0218-12	200	218-238	20	10	375	323	3 - M14	130	1	10,9400
274-66-0228-12	200	228-250	22	10	375	335	3 - M14	130	1	11,1800
274-66-0272-12	250	272-292	20	10	375	377	3 - M14	180	1	13,0300
274-66-0288-12	250	288-308	20	10	375	393	3 - M14	180	1	13,4100
274-66-0313-12	300	313-333	20	10	375	418	3 - M16	200	1	15,9700
274-66-0323-12	300	323-343	20	10	375	428	3 - M16	200	1	16,5400
274-66-0345-12	300	345-365	20	10	375	450	3 - M16	200	1	17,1200

MATERIAL

Cuerpo
Junta Hidráulica
Tornillos, Tuercas y Arandelas
Puente
Cierre

Acero Inoxidable AISI 303/304
EPDM
Acero Fundido AISI 304
Acero Inoxidable AISI 304
Acero Fundido AISI 304

CARACTERÍSTICAS

Abrazadera que se usa para reparar tuberías. Adecuado para los materiales: Fundición Dúctil, Hierro Fundido, Acero, PE-PP, PVC, Cemento, PRFV.

Todos los productos cumplen y pasan las exigencias de las normativas NSF-61 y NSF-372.

Presión de Trabajo:

- DN 1,5" – 6" / Rango 47 – 194 mm: 16 Bar
- DN 6" – 12" / Rango 198 – 365 mm: 12 Bar
- DN 14" – 24" : 10 Bar

Presión de Ensayo:

- DN 1,5" – 6" / Rango 47 – 194 mm: 24 Bar
- DN 6" – 12" / Rango 198 – 365 mm: 18 Bar
- DN 14" – 24" : 15 Bar

Temperatura de Trabajo:

- En continuo: -30°C a +85°C
- Puntualmente: hasta 100°C



FICHA TÉCNICA

Test vacío:

- 0,8 Bar

Certificaciones

Los accesorios Krausz están acreditados y aprobados por muchas de las normativas de cumplimiento internacional, que evidencian la compatibilidad con agua potable de juntas (sellado y conexión).

