


VÁLVULA CLAPETA INCLINADA

Fecha emisión: 17/04/2024

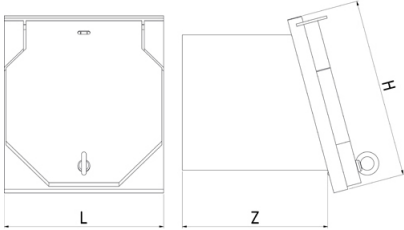

DIMENSIONES

Código Producto	DE (mm)	DN (mm)	H (mm)	L (mm)	Z (mm)	S (mm)	Peso [kg]
1140000110	110	100	220	190	200	3,4	3000,0000
1140000125	125	100	220	190	200	3,9	3500,0000
1140000140	140	125	270	240	200	4,4	4000,0000
1140000160	160	150	270	240	200	4,9	4500,0000
1140000180	180	150	310	280	200	5,6	6000,0000
1140000200	200	200	310	280	300	6,2	6500,0000
1140000225	225	200	360	330	300	7	8000,0000
1140000250	250	250	360	330	300	7,7	8500,0000
1140000280	280	250	425	395	300	8,7	10000,0000
1140000315	315	300	425	395	400	9,7	11000,0000
1140000355	355	300	510	480	400	10,9	16000,0000
1140000400	400	400	510	480	400	12,3	17000,0000
1140000450	450	400	610	580	400	13,8	22000,0000
1140000500	500	500	610	580	500	15,3	23000,0000
1140000560	560	500	950	900	500	17,4	102000,0000
1140000630	630	600	950	900	500	19,3	104000,0000
1140000710	710	700	1050	1000	500	21,8	124000,0000
1140000800	800	800	1150	1100	500	24,5	146000,0000
1140000900	900	900	1250	1200	600	27,6	172000,0000
1140001000	1000	1000	1350	1300	600	30,6	200000,0000
1140001100	1100	1100	1450	1400	600	33,3	230000,0000
1140001200	1200	1200	1550	1500	600	36,7	262000,0000
1140001500	1500	1500	1990	1950	800	-	334000,0000

MATERIAL

Cuerpo	PE100
Junta	Junta de borde de VMQ 70 Shore A (silicona roja) según DIN 7863C.
Partes Metálicas	Acero inoxidable AISI316

CARACTERÍSTICAS

- Diámetros > 500 con estructura reforzada.
- Junta con borde de silicona roja o EPDM.
- Clase 4 según norma DIN 19569-4 , pérdida 0,02-0,05 l/s/m.
- Estanquidad Hidráulica 0,5 bar.
- Acompañada de certificado de conformidad ISO/IEC 17050-1 e instrucciones.
- Realizados según el sistema de Gestión para la Calidad Empresarial ISO 9001 y medioambiental ISO 14001.