


**RACORD PE - AC UNIÓN VITAU LIC**

Fecha emisión: 21/09/2021

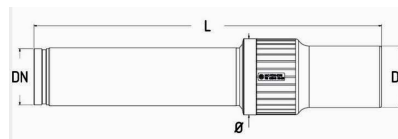

## DIMENSIONES

Código Producto	DE (mm)	DN (mm)	Ø	L (mm)	Ud. [caja]	Peso [g]
1550050040	50	40	70	480	1	1450
1550063050	63	50	90	480	1	2150
1550075065	75	65	95	540	1	2950
1550090080	90	80	115	580	1	3950
1550110080	110	80	150	580	1	4800
1550110100	110	100	150	585	1	7050
1550125100	125	100	155	585	1	7300
1550140125	140	125	158	580	1	8000
1550160150	160	150	160	610	1	10500
1550180150	180	150	160	610	1	11000
1550200200	200	200	160	630	1	17500
1550225200	225	200	160	610	1	18000

## MATERIAL

Cuerpo	PE100 (MRS100), 100% material virgen
Racor	Acero al carbono
Junta	NBR

## CARACTERÍSTICAS

### Presiones de Trabajo

Presión máximo de trabajo para Agua 16 bar.

### Aplicaciones

Racor PE/Latón se usan en redes de distribución de agua, tanto para agua potable como para aplicaciones industriales, siempre que sea necesario conectar diferentes materiales o dos tuberías de diferentes diámetros.

### Certificados y Homologaciones

Latón cumple con la UNE EN 12168. Spigot de PE cumple con la UNE EN 12201-3.

Certificado para agua potable.

Todos los productos son fabricados bajo el sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001.

Certificación del Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001.

### Roscas

Roscas cónicas de acuerdo con la UNE EN 10226-1 y la ISO 7/1.

Spigot del accesorio, de acuerdo con la UNE EN 12201-5, PE100 SDR11 PN16 Agua.

Roscas hembras de PE, reforzados con anillo de acero inoxidable AISI 304.