


RACOR

Fecha emisión: 20/04/2024

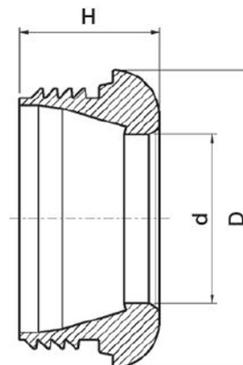

DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	D (mm)	H (mm)	Ud. [bolsa]	Ud. [caja]	Peso [kg]
100040025P	25	458	22	50	500	0,0080
100040040P	40	68	33	50	400	0,0290
100040032P	32	57	24	50	300	0,0150
100040050P	50	83	37	50	125	0,0440
100040063P	63	100	43	50	100	0,0600

MATERIAL

Cuerpo y Racor

Polipropileno (PP), copolímero de alta calidad

Casquillo y Arandela de Apriete y Separación

Junta Elastómera

CARACTERÍSTICAS

Temperaturas de Trabajo

Los accesorios no están diseñados para usarse en canalizaciones de agua caliente, soportan las mismas temperaturas que la tubería de PE.

Los accesorios soportan temperaturas bajo 0°C.

Resistencia a las Sustancias Químicas

Los accesorios Serie 1 PLASSON llevan de manera estándar anillos y arandelas de separación y agarre en poliacetal y juntas elastoméricas en NBR que son aptos para agua de consumo humano.

Presiones de Funcionamiento y Certificados de Calidad

Toda la gama de los accesorios Serie 1 PLASSON ha sido ensayada y aprobada bajo los requerimientos de la ISO17885 (reemplaza la ISO14236) para PN 16 bar, así como AS/NZS4129, UNI9561, NEN3258, AS1722, DIN8076.

La resistencia a tracción de los accesorios de PVC y universales ha sido probada por medio de pruebas de presión en tubos de UPVC/PP con una presión de operación de 25 bar durante al menos 1 hora.

Roscas

Todas las roscas cumplen las normas ISO - 7/1, DIN 2999.

Todas las roscas macho son cónicas.

Todas las roscas hembra son paralelas.