


CODO CORTO 45° SDR 11

Fecha emisión: 24/04/2024

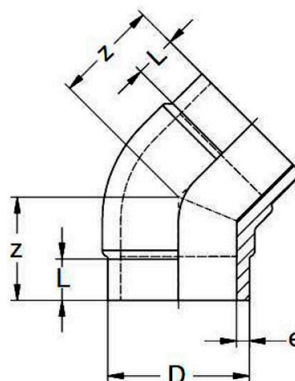

DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	e (mm)	L (mm)	z (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
2415074515	25	2,3	12	21	10	300	10,0000
2415084515	32	3	14	30	10	300	20,0000
2415094515	40	3,7	16	40	5	150	50,0000
2415104515	50	4,6	18	42	1	100	80,0000
2415114515	63	5,8	22	49	1	60	140,0000
2415124515	75	6,9	25	68	1	45	170,0000
2415134515	90	8,2	28	66	2	12	350,0000
2415144515	110	10	34	79	1	5	540,0000
2415164515	140	12,7	45	97	1	2	1300,0000
2415174515	160	14,6	50	108	1	1	1850,0000
2415184515	180	16,4	55	112	1	1	2560,0000
2415194515	200	18,2	60	125	1	1	3330,0000
2415204515	225	20,5	65	131	1	1	5030,0000
2415214515	250	22,7	70	166	1	1	6440,0000
2415224515	280	25,4	80	183	1	1	8440,0000
2415234515	315	28,6	90	200	2	20	11700,0000

MATERIAL

Cuerpo

PE100

CARACTERÍSTICAS

- Peso reducido
- Durabilidad, larga vida útil.
- Gran flexibilidad y elasticidad, favoreciendo la utilización en algunas instalaciones, pero además aumentando la resistencia a los golpes de ariete con respecto a otros materiales.
- Resistencia a la corrosión y a la mayor parte de agentes químicos.
- Resistencia al impacto.
- Resistencia a las radiaciones ultravioletas
- Ausencia de sedimentos e incrustaciones, las paredes lisas disminuyen el depósito de algas u otro tipo de incrustaciones o adherencias.
- Resistencia a la Abrasión
- Baja pérdida de carga, superficie lisa hace que la pérdida de carga por rozamiento es casi nula con respecto a otros materiales.
- Inodoro, insípido y atóxico, por lo que lo hace idóneo para la conducción.
- Resistencia bacteriana.
- Insensible a la congelación.

Temperaturas de Trabajo

Temperaturas de funcionamiento entre -10°C y 45°C.

Presiones Nominales

Para accesorios SDR11:



FICHA TÉCNICA

- Agua PN16.

- Gas PN10.

Normativa

Los accesorios cumplen con la Norma UNE EN12201-3 y UNE EN1555-3.