




FICHA TÉCNICA

CODO CORTO 90° SDR 17

Fecha emisión: 19/04/2024

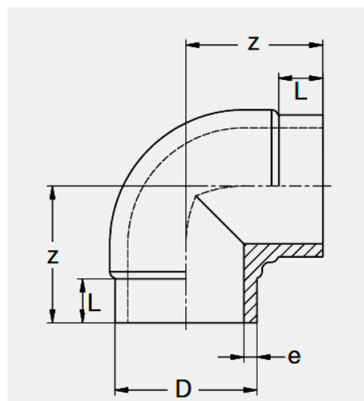

DIMENSIONES

Código Producto	D (mm)	e (mm)	L (mm)	z (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
2416129015	75	5,4	25	70	2	30	22,0000
2416139015	90	6,6	28	91	2	16	32,0000
2416149015	110	7,4	34	101	2	10	60,0000
2416159015	125	8,3	42	120	2	8	89,0000
2416169015	140	9,5	45	125	1	4	125,0000
2416179015	160	10,7	50	146	1	2	177,0000
2416189015	180	11,9	55	171	1	2	249,0000
2416199015	200	13,4	60	188	1	1	324,0000
2416209015	225	14,8	65	205	1	1	439,0000
2416219015	250	16,6	70	222	1	1	596,0000
2416229015	280	18,7	80	259	1	1	824,0000
2416239015	315	26,7	90	295	1	1	1130,0000

MATERIAL

Cuerpo

PE100

CARACTERÍSTICAS

- Peso reducido
- Durabilidad, larga vida útil.
- Gran flexibilidad y elasticidad, favoreciendo la utilización en algunas instalaciones, pero además aumentando la resistencia a los golpes de ariete con respecto a otros materiales.
- Resistencia a la corrosión y a la mayor parte de agentes químicos.
- Resistencia al impacto.
- Resistencia a las radiaciones ultravioletas
- Ausencia de sedimentos e incrustaciones, las paredes lisas disminuyen el depósito de algas u otro tipo de incrustaciones o adherencias.
- Resistencia a la Abrasión
- Baja pérdida de carga, superficie lisa hace que la pérdida de carga por rozamiento es casi nula con respecto a otros materiales.
- Inodoro, insípido y atóxico, por lo que lo hace idóneo para la conducción.
- Resistencia bacteriana.
- Insensible a la congelación.

Temperaturas de Trabajo

Temperaturas de funcionamiento entre -10°C y 45°C.

Presiones Nominales

Para accesorios SDR17:

- Agua PN10.
- Gas PN6.

Normativa



FICHA TÉCNICA

Los accesorios cumplen con la Norma UNE EN12201-3 y UNE EN1555-3.