



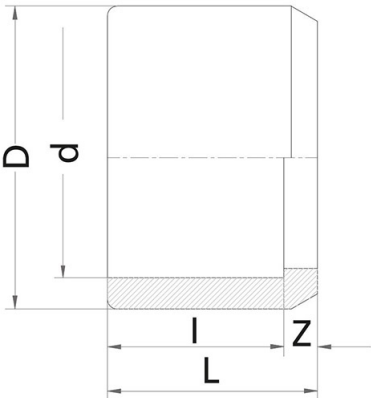

FICHA TÉCNICA

MANGUITO REDUCTOR CORTO - ENCOLAR

Fecha emisión: 17/04/2024

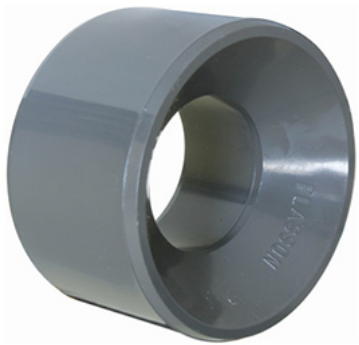

DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	I (mm)	L (mm)	Z (mm)	D (mm)	Ud. [caja]	PN (bar)	Peso [kg]
050900020016	16	14	16	2	20	4500	16	3,0000
050900025016	16	14	19	5	25	3000	16	8,0000
050900025020	20	16	19	3	25	3000	16	5,0000
050900032016	16	14	22	8	32	1800	16	15,0000
050900032020	20	16	22	6	32	1800	16	15,0000
050900032025	25	19	22	3	32	1800	16	10,0000
050900040020	20	16	26	10	40	1100	16	25,0000
050900040025	25	23	26	6	40	1000	16	27,0000
050900040032	32	22	26	4	40	1000	16	17,0000
050900050025	25	19	31	12	50	550	16	43,0000
050900050032	32	22	31	9	50	550	16	50,0000
050900050040	40	26	31	5	50	600	16	32,0000
050900063032	32	22	38	16	63	360	16	76,0000
050900063040	40	26	38	12	63	300	16	83,0000
050900063050	50	34	38	6	63	300	16	60,0000
050900075040	40	26	44	18	75	126	16	121,0000
050900075050	50	31	44	13	75	126	16	95,0000
050900075063	63	38	44	6	75	126	16	80,0000
050900090050	50	31	51	20	90	80	16	195,0000
050900090063	63	38	51	13	90	80	16	183,0000
050900090075	75	44	51	7	90	80	16	141,0000
050900110063	63	38	61	23	110	40	16	344,0000
050900110075	75	44	61	17	110	40	16	315,0000
050900110090	90	51	61	10	110	40	16	265,0000
050900125075	75	44	69	25	125	60	16	450,0000
050900125090	90	51	69	18	125	60	16	430,0000
050900125110	110	61	69	8	125	60	16	265,0000
050900140090	90	51	76	25	140	48	16	590,0000
050900140110	110	61	76	15	140	48	16	447,0000
050900140125	125	69	76	7	140	48	16	326,0000
050900160110	110	61	86	25	160	30	16	775,0000
050900160125	125	69	86	17	160	30	16	725,0000
050900160140	140	76	86	10	160	36	16	560,0000
050900200160	160	86	106	20	200	15	10	1400,0000
050900225160	160	86	119	33	225	10	10	2450,0000
050900225200	200	106	119	13	225	10	10	1406,0000
050900250160	160	87	134	47	250	8	10	2184,0000
050900250200	200	107	134	27	250	8	10	2700,0000
050900250225	225	120	132	12	250	6	10	2100,0000
050900280225	225	120	147	27	280	6	10	3090,0000
050900280250	250	132	147	15	280	6	10	2520,0000
050900315200	200	107	165	58	315	4	10	8550,0000
050900315225	225	132	165	33	315	4	10	8085,0000
050900315250	250	132	165	33	315	4	10	4100,0000
050900315280	280	149	165	16	315	4	10	4630,0000

MATERIAL





FICHA TÉCNICA

Calidad
Cuerpo

U C
PVC-U250

CARACTERÍSTICAS

Presión de trabajo

Los accesorios, de acuerdo con la norma EN 805, tienen tres presiones de trabajo: PFA-PA (Máxima presión hidrostática que un componente es capaz de soportar continuamente en servicio), PMA (Presión de trabajo máxima admisible que un componente es capaz de soportar en servicio) y PEA (Máxima presión hidrostática que un componente recién instalado es capaz de soportar para una duración relativamente corta).

Para cada valor de PFA se corresponden los siguientes PMA y PEA:

- PFA 16 bar: PMA 20 bar y PEA 24 bar
- PFA 10 bar: PMA 12,5 bar y PEA 15 bar
- PFA 6 bar: PMA 7,5 bar y PEA 9 bar

Materiales

- Componentes moldeados por inyección: PVC-250
- Anillos de metal reforzado en las roscas hembra: Acero inoxidable AISI 430
- Juntas: EPDM

Marcado

Los accesorios incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:

- Plasson (registrada en la mayoría de países)
- Diámetro de conexión, DN
- Presión Nominal, PN
- Tipo de material

Normativas

Los productos se ajustan a los requisitos de la ISO 264, 727, 2536, 3460, KIWA Criteria Std. Nr. 54 y DIN 8063, 19532, UNI EN 1452-3, AFNOR 54-029 y 54-028.

Roscas

Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.

Bridas

Las bridas PLASSON deben ser utilizadas en unión con el portabridas (código 5500, 5510 y 5520). El número, tamaño y distancia entre el centro de los agujeros se adecua a la UNI 2223, EN 1452-3, ISO 2536, DIN 8063 PARA PRESIONES DE 10-16 bar.