


FICHA TÉCNICA

VÁLVULA ESFERA DESMONTABLE BIDIRECCIONAL 100% ENSAYADA ENCOLAR (EPDM)

Fecha emisión: 23/04/2024

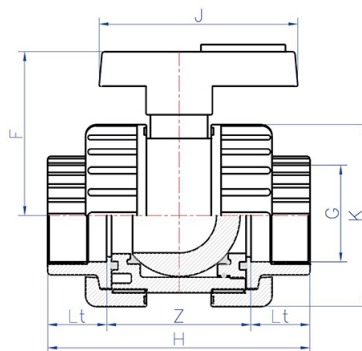

DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	Lt (mm)	H (mm)	DN (mm)	K (mm)	Z (mm)	F (mm)	J (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	PN (bar)	Peso [kg]
11240016	16	14	71	10	45	43	45	65	40	80	16	0,0930
11240020	20	16	75	15	45	43	45	65	40	80	16	0,1030
11240025	25	19	89	20	55	51	54	73	26	52	16	0,2010
11240032	32	22	102	25	66	58	66	78	15	30	16	0,2810
11240040	40	26	120	32	80	68	74	96	11	22	16	0,4750
11240050	50	31	142	40	96	80	86	110	8	13	16	0,6720
11240063	63	38	169	50	118	93	106	129	6	12	16	1,4340
11220075	75	44	215	65	139	137	128	132	2	4	16	2,0000
11220090	90	51	250	80	165	148	146	153	1	2	16	3,2500
11220110	110	61	295	100	207	173	173	185	1	2	16	6,3000

MATERIAL

Cuerpo	PVC-U250
Maneta	PVC-U250
Junta	EPDM

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima de trabajo

DN 16-63mm: PN16

DN 75-110mm: PN10

Presión mínima TEE Clapet: 0,2bar

Presión de apertura para válvula antirretorno o de retención: 0,5bar

Marcado

Las válvulas incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:

Plasson (registrada en la mayoría de países)

Diámetro de conexión, DN

Presión Nominal, PN

Tipo de material

Roscas

Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.