




## FICHA TÉCNICA

ENLACE VÁLVULA PVC – ENCOLAR

Fecha emisión: 23/04/2024

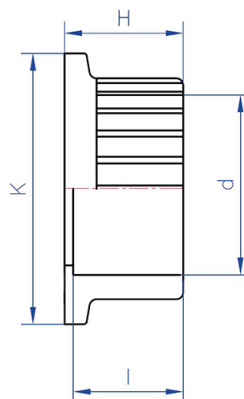

## DIMENSIONES

| Código<br>Producto | d<br>(mm) | H<br>(mm) | I<br>(mm) | K<br>(mm) | PN<br>(bar) | Peso<br>[kg] |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 11110016           | 16        | 20        | 14        | 33        | 16          | 9,0000       |
| 11110020           | 20        | 20        | 16        | 33        | 16          | 9,0000       |
| 11110025           | 25        | 22        | 19        | 40        | 16          | 25,0000      |
| 11110032           | 32        | 26        | 22        | 50        | 16          | 20,0000      |
| 11110040           | 40        | 30        | 26        | 61        | 16          | 41,0000      |
| 11110050           | 50        | 34        | 31        | 73        | 16          | 68,0000      |
| 11110063           | 63        | 42        | 38        | 94        | 16          | 114,0000     |
| 11110075           | 75        | 47        | 44        | 119       | 16          | 174,0000     |
| 11110090           | 90        | 56        | 51        | 143       | 16          | 300,0000     |
| 11110110           | 110       | 67        | 61        | 165       | 16          | 492,0000     |

## MATERIAL

Cuerpo

PVC-U250

## CARACTERÍSTICAS

### Presión máxima de trabajo

DN 16-63mm: PN16

DN 75-110mm: PN10

Presión mínima TEE Clapet: 0,2bar

Presión de apertura para válvula antirretorno o de retención: 0,5bar

### Marcado

Las válvulas incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:

Plasson (registrada en la mayoría de países)

Diámetro de conexión, DN

Presión Nominal, PN

Tipo de material

### Roscas

Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.