


VÁLVULA DE CLAPETA CON MUELLE

Fecha emisión: 16/04/2024

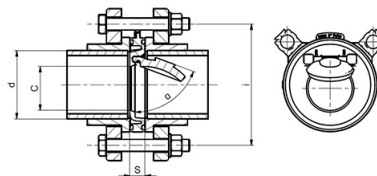

DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	DN (mm)	C (mm)	S (mm)	i DIN (mm)	i ANSI (mm)	Nº tornillos	a PN6	a PN10	Ud. [caja]	Peso [kg]
CDRCKD0750 .M	75	65	46	20	145	140	4	80°	75°	20	0,1700
CDRCKD0900 .M	90	80	58	20	160	152	4	80°	77°	20	0,3090
CDRCKD1100 .M	110	100	74	23	190	190	8	79°	76°	20	0,3550
CDRCKD1400 .M	125/140	125	94	25	210	216	8	80°	76°	18	0,7000
CDRCKD1600 .M	160	150	112	30	240	241	8	77°	75°	12	1,1250
CDRCKD2250 .M	200/225	200	149	35	295	298,5	8	65°	60°	5	2,0030

MATERIAL

Cuerpo	PVCu
Junta	EPDM/FPM
Muelle	Acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS


- Instalación fácil y rápida.
- Peso ligero.
- Gran ángulo de apertura, que implica mayor caudal y menor pérdida de carga.
- Bridas según DIN/ISO o ANSI 150.
- Para tubos ASTM SH 40/80.
- Sin necesidad del uso de anillo espaciador en tubo SCH.80.
- Funcionamiento horizontal y verical y horizontal.
- Presión Nominal PN10

Aplicaciones

Industria Química
Tratamiento de Aguas
Fluidos Agresivos
Procesos tecnológicos

FICHA TÉCNICA

Componentes

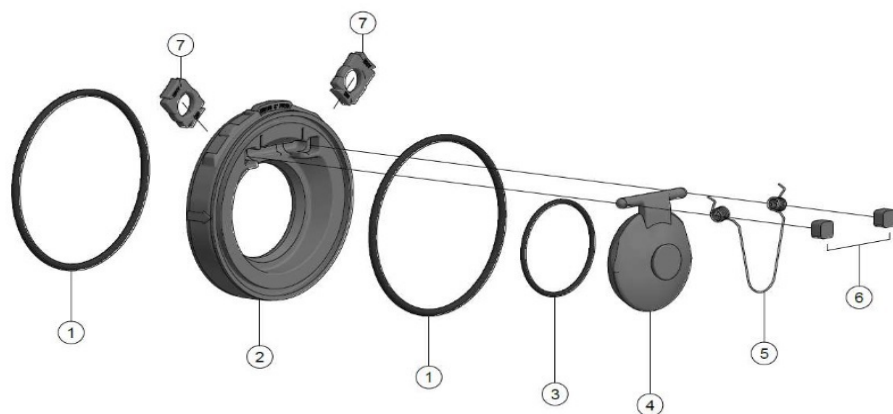

1. Juntas Cuerpo

2. Cuerpo

3. Junta Clapeta

4. Clapeta

5. Muelle

6. Tapones

7. Adaptadores Tornillos