




FICHA TÉCNICA

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA PARA INDUSTRIA PROFLOW SERIE P (EPDM) Fecha emisión: 16/04/2024

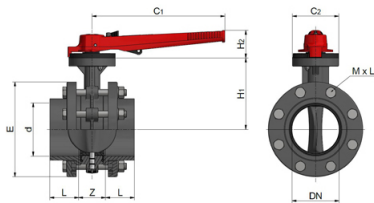

DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	L (mm)	DN (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	E (mm)	Z (mm)	Nº tornillos	MxL	Ud. [caja]	Ud. [pequeña]	Peso [kg]
FDRPF0750.CR	75	44	65	246	113	132	63	185	58,0	4	M16x130	2	1	3,8440
FDRPF0900.CR	90	52	80	246	113	132	63	200	67,0	8	M16x140	2	1	5,7220
FDRPF1100.CR	110	62	100	246	113	132	63	220	67,5	8	M16x160	2	1	6,7210
FDRPF1250.CR	125	69	125	246	113	159	63	250	77,0	8	M16x180	2	1	9,3900
FDRPF1400.CR	140	78	125	246	113	159	63	250	81,0	8	M16x180	1	1	8,7260
FDRPF1600.CR	160	87	150	400	140	215	83	285	81,0	8	M20x200	1	1	14,7240
FDRPF2000.CR	200	106	200	400	140	215	83	340	87,0	8	M20x200	1	1	18,0280
FDRPF2250.CR	225	119	200	400	140	215	83	340	87,0	8	M20x200	1	1	17,6420

MATERIAL

Cuerpo	PVCu
Maneta	PVCu
Junta	EPDM
Disco	PVCu
Vástago	Acero inoxidable AISI 420b

CARACTERÍSTICAS

- Presión máxima de trabajo:
 - DN 16-63mm: PN16
 - DN 75-110mm: PN10
- Presión mínima TEE Clapet: 0,2bar
- Presión de apertura para válvula antirretorno o de retención:0,5bar
- Materiales:
 - Cuerpo
PVC-U250 (cloruro de polivinilo no plastificado) en cumplimiento de las normativas DIN-BS-UNI-AFNOR, KIWA, etc.
 - Juntas
 - 1) EPDM. Dureza: Shore 70, otras durezas bajo consulta.
 - 2) FPM. Dureza: Shore 70, otras durezas bajo consulta.
 - Muelles
 - 1) Núcleo de acero inoxidable 316 recubierto PTFE



FICHA TÉCNICA

2) Núcleo de acero inoxidable 316 recubierto de Teflón

- Juntas (bola)

1) PTFE

2) PE

- Marcado:

Las válvulas incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:

- Plasson (registrada en la mayoría de países)

- Diámetro de conexión, DN

- Presión Nominal, PN

- Tipo de material

- Roscas:

Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.