


FICHA TÉCNICA

VÁLVULA ESFERA DESMONTABLE BIDIRECCIONAL 100% ENSAYADA ROSCAR (FPM) Fecha emisión: 20/04/2024

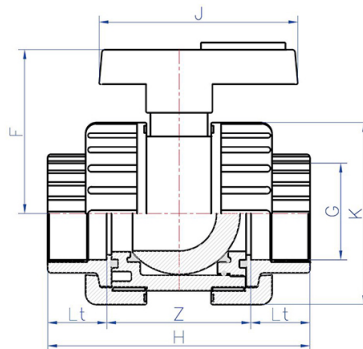

DIMENSIONES

Código Producto	Rp (inch)	H (mm)	I (mm)	DN (mm)	K (mm)	Z (mm)	F (mm)	J (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	PN (bar)	Peso [kg]
11271003	3/8"	71	12	10	45	47	45	65	40	80	16	0,0950
11271005	1/2"	75	15	15	45	45	45	65	40	80	16	1,0500
11271007	3/4"	89	16	20	55	57	54	73	26	52	16	0,2040
11271010	1"	102	19	25	66	64	66	78	15	30	16	0,2840
11271013	1 1/4"	120	22	32	80	76	74	96	11	22	16	0,4790
11271015	1 1/2"	142	22	40	96	98	86	110	8	13	16	0,6810
11271020	2"	169	26	50	118	117	106	129	6	12	16	1,4390
11231025	2 1/2"	215	44	65	139	137	128	132	2	4	16	2,0000
11231030	3"	250	51	80	165	148	146	153	1	2	16	3,2500
11231040	4"	295	61	100	207	173	173	185	1	2	16	6,3000

MATERIAL

Cuerpo	PVC-U250
Maneta	PVC-U250
Junta	FPM

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima de trabajo

DN 16-63mm: PN16

DN 75-110mm: PN10

Presión mínima TEE Clapet: 0,2bar

Presión de apertura para válvula antirretorno o de retención: 0,5bar

Marcado

Las válvulas incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:

Plasson (registrada en la mayoría de países)

Diámetro de conexión, DN

Presión Nominal, PN

Tipo de material

Roscas

Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.