


CODO 90° EMPOTRABLE CON TOMA EN CARGA

Fecha emisión: 16/04/2024

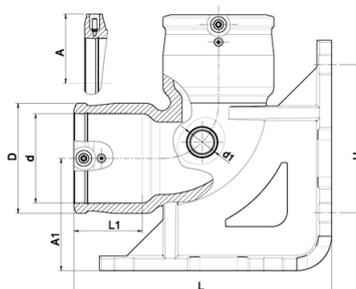

DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	A (mm)	A1 (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
4915Q4090032	90 x 32	112	146	261	69	71	115	1	5	2,2650

MATERIAL

Cuerpo

PE100

CARACTERÍSTICAS

Intervalo de Soldadura Accesorio

SDR7,4 a 17

Método de Soldadura

Smartfuse, código de barras y manual

PN

PN 16 (Agua)

Temperatura de Trabajo

Los accesorios de electrofusión no están diseñados para ser utilizados en canalizaciones de agua caliente soportando las mismas temperaturas que el PE.

Temperaturas de funcionamiento entre -10°C y 40°C.

Normativa

El diseño, las pruebas y el control de calidad de los accesorios ElectroFusion de Plasson se llevan a cabo de acuerdo con las normas internas de Plasson, basadas en las siguientes normativas internacionales:

EN 1555 | EN 12201 | NF 136 | AS/NZS 4129 | WIS 4-32-14 | WIS 4-3223