


FICHA TÉCNICA

TOMA SIMPLE DE GRAN DIÁMETRO EMBRIDADA

Fecha emisión: 19/04/2024

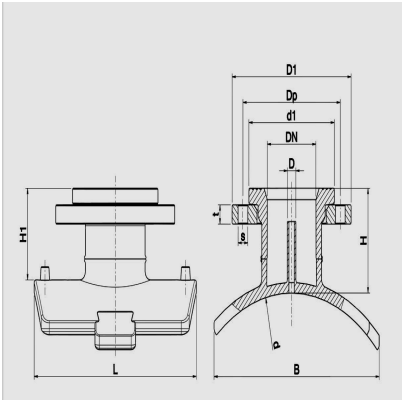

DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	d1 (mm)	D (mm)	DN (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	B (mm)	D1 (mm)	Dp (mm)	t (mm)	s (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
495904400 080T	280 - 400	138	16	80	115	102	300	305	200	160	20	18	1	5	2,9300
495904400 100T	280 - 400	158	16	100	121	110	300	309	200	180	22	18	1	4	3,5250
495904400 150T	280 - 400	212	16	150	132	119	300	305	285	240	24	18	1	4	6,3300
495904710 080T	450 - 800	138	16	80	117	105	300	315	200	160	20	18	1	5	2,9600
495904710 100T	450 - 800	158	16	100	123	110	300	315	200	180	22	18	1	5	3,5300
495904710 150T	450 - 800	212	16	150	132	121	300	315	285	240	24	18	1	4	6,3000
495903900 150T	900	212	16	150	132	120	300	318	285	240	24	18	1	1	6,6400
495903450 200TN	450	268	16	200	275	250	470	387	344	295	33	26	1	1	12,4000
495903630 200TN	630	268	16	200	275	250	470	405	344	295	33	26	1	1	11,9000
495903710 200T	710	268	16	200	275	250	470	410	344	295	33	26	1	1	999999,000 0
495903800 200T	800	268	16	200	275	250	470	410	344	295	33	26	1	1	12,2700
495903900 200T	900	268	16	200	275	250	470	415	344	295	33	26	1	1	999999,000 0
495903400 250T	400	320	16	250	275	250	420	400	410	355	26	26	1	1	16,3000
495903450 250T	450	320	16	250	275	250	470	405	410	355	26	26	1	1	16,3000
495903630 250T	560-630	320	16	250	275	250	420	425	410	355	26	26	1	1	15,4000
495903710 250T	710	320	16	250	275	250	470	430	410	355	26	26	1	1	999999,000 0
495903800 250T	800	320	16	250	275	250	470	430	410	355	26	26	1	1	999999,000 0
495903900 250T	900	320	16	250	275	250	470	440	410	355	26	26	1	1	999999,000 0
495903450 300T	450	370	16	300	275	250	530	450	467	410	40	26	1	1	27,3000
495903500 300T	500	370	16	300	275	250	530	460	467	410	40	26	1	1	22,7000
495903560 300T	560	370	16	300	275	250	530	475	467	410	40	26	1	1	22,7500
495903630 300T	630	370	16	300	275	250	530	490	467	410	40	26	1	1	27,3000
495903710 300T	710	370	16	300	275	250	530	500	467	410	40	26	1	1	999999,000 0
495903800 300T	800	370	16	300	275	250	530	510	467	410	40	26	1	1	27,6000
495903900 300T	900	370	16	300	275	250	530	530	467	410	40	26	1	1	999999,000 0



FICHA TÉCNICA

495903560 400T	560	482	16	400	280	250	610	510	595	525	54	30	1	1	999999,000 0
495903630 400T	630	482	16	400	280	250	610	520	595	525	54	30	1	1	24,0000
495903710 400T	710	482	16	400	280	250	610	530	595	525	54	30	1	1	999999,000 0
495903800 400T	800	482	16	400	280	250	610	540	595	525	54	30	1	1	45,8000
495903900 400T	900	482	16	400	280	250	610	550	595	525	54	30	1	1	999999,000 0

MATERIAL

Cuerpo
Brida

PE100
Acero inoxidable recubierto de PP

CARACTERÍSTICAS

Intervalo de Soldadura

Diámetro Tubería	SDR7,4	SDR11	SDR17	SDR21
250	✓	✓	✓	
280	✓	✓	✓	
315	✓	✓	✓	
355	✓	✓	✓	
400	✓	✓	✓	
≥450	✓	✓	✓	✓

Método de Soldadura

Smartfuse, código de barras y manual

Presión Nominal

PN 16 (Agua)

Temperatura de Trabajo

Los accesorios de electrofusión no están diseñados para ser utilizados en canalizaciones de agua caliente soportando las mismas temperaturas que el PE.

Temperaturas de funcionamiento entre -10°C y 40°C.

Normativa

El diseño, las pruebas y el control de calidad de los accesorios ElectroFusion de Plasson se llevan a cabo de acuerdo con las normas internas de Plasson, basadas en las siguientes normativas internacionales:

EN 1555 | EN 12201 | NF 136 | AS/NZS 4129 | WIS 4-32-14 | WIS 4-32-15