


CODO 45° TRANSICIÓN ROSCA HEMBRA LATÓN

Fecha emisión: 19/04/2024



*Imagen de artículos acabados en N

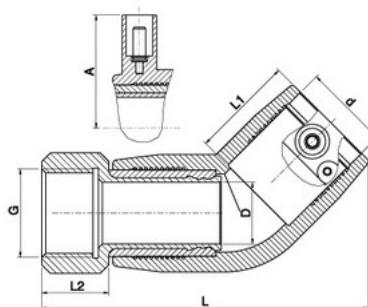

DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	G (inch)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
493604032007	32	3/4"	23	120	39	25	43	10	96	0,3200
493604032010N	32	1"	23	120	39	25	43	8	72	0,3420
493604032015	32	1 1/2"	23	120	39	25	43	8	72	0,4880
493604040010	40	1"	29	133	44	25	47	5	48	0,5100
493604040013	40	1 1/4"	29	133	44	25	47	5	48	0,4190
493604040015	40	1 1/2"	29	133	44	25	47	5	48	0,4790
493604050015	50	1 1/2"	38	150	49	25	51	5	48	0,5320
493604050020	50	2"	38	155	49	30	51	4	36	0,7020
493604063015	63	1 1/2"	48	178	57	30	59	3	24	1,0190
493604063020N	63	2"	48	178	57	30	59	3	24	0,9120

MATERIAL

Cuerpo	PE100
Rosca	Latón (CW617)
Tuerca	Latón (CW617)

CARACTERÍSTICAS

Intervalo de Soldadura Accesorio

Diámetro Tubería	SDR7,4	SDR11	SDR17	SDR21
32	✓	✓		
40	✓	✓	✓	
50	✓	✓	✓	
63	✓	✓	✓	

Método de Soldadura

Smartfuse, código de barras y manual

Presión Nominal

PN 16 (Agua)

Temperatura de Trabajo

Los accesorios de electrofusión no están diseñados para ser utilizados en canalizaciones de agua caliente soportando las mismas temperaturas que el PE.

Temperaturas de funcionamiento entre -10°C y 40°C.



FICHA TÉCNICA

Normativa

El diseño, las pruebas y el control de calidad de los accesorios ElectroFusion de Plasson se llevan a cabo de acuerdo con las normas internas de Plasson, basadas en las siguientes normativas internacionales:

EN 1555 | EN 12201 | NF 136 | AS/NZS 4129 | WIS 4-32-14 | WIS 4-32-15

***Nota:** Nuevo diseño, artículos acabados en N. Todos los artículos se irán cambiando de manera gradual y programada. Hasta que el cambio se haga efectivo al 100% pueden existir mezclas de artículos dentro de un mismo artículo.