


CODO 30° SANEAMIENTO

Fecha emisión: 23/04/2024

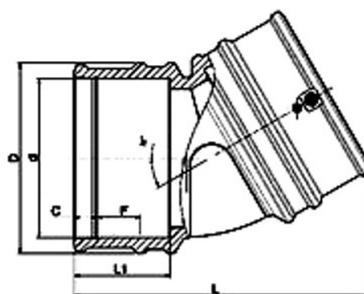

DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	A (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
473304160	160	193	302	98	106	1	4	1,8500

MATERIAL

Cuerpo PE100

CARACTERÍSTICAS

- PN
 - PN 10 (Gas)
 - Intervalo de Soldadura Accesorio
 - De 110mm en tuberías SDR<33
 - De 125-400mm en tuberías SDR<17
 - Método de Soldadura
 - Smartfuse, código de barras y manual
 - Temperatura de Trabajo
- Los accesorios de electrofusión no están diseñados para ser utilizados en canalizaciones de agua caliente soportando las mismas temperaturas que el PE.
- Temperaturas de funcionamiento entre -10°C y 40°C.
- Material
- Todos los accesorios de electrofusión de PLASSON se fabrican con material clase PE100, de conformidad con las normas internacionales para sistemas de agua potable y gas natural o procesado.
- Normativa
- El diseño, las pruebas y el control de calidad de los accesorios ElectroFusion de Plasson se llevan a cabo de acuerdo con las normas internas de Plasson, basadas en las siguientes normativas internacionales:
- EN 1555 | EN 12201 | NF 136 | AS/NZS 4129 | WIS 4-32-14 | WIS 4-32-14