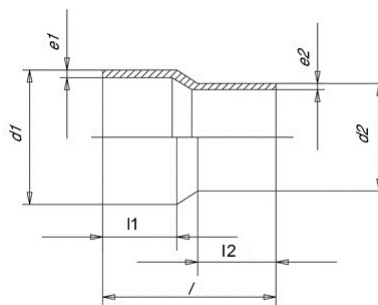


0100110050 - REDUCCIÓN CONCENTRICA SDR 11 - 110-50**Fecha emisión: 18/04/2024**

DIMENSIONES

Código Producto	d1 (mm)	d2 (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
0100110050	110	50	10,0	4,6	177	88	57	7	14	390,0000

MATERIAL

Cuerpo

PE100

CARACTERÍSTICAS

-Características

- Peso reducido
- Durabilidad, larga vida útil.
- Gran flexibilidad y elasticidad, favoreciendo la utilización en algunas instalaciones, pero además aumentando la resistencia a los golpes de ariete con respecto a otros materiales.
- Resistencia a la corrosión y a la mayor parte de agentes químicos.
- Resistencia al impacto.
- Resistencia a las radiaciones ultravioletas
- Ausencia de sedimentos e incrustaciones, las paredes lisas disminuyen el depósito de algas u otro tipo de incrustaciones o adherencias.
- Resistencia a la Abrasión
- Baja pérdida de carga, superficie lisa hace que la pérdida de carga por rozamiento es casi nula con respecto a otros materiales.
- Inodoro, insípido y atóxico, por lo que lo hace idóneo para la conducción.
- Resistencia bacteriana.
- Insensible a la congelación.

-Temperaturas de Trabajo

Temperaturas de funcionamiento entre -10°C y 45°C.

-Presiones Nominales

Para accesorios SDR11:

- Agua PN16.
- Gas PN10.

Para accesorios SDR17:

- Agua PN10.
- Gas PN6.

-Normativa

Los accesorios cumplen con la Norma UNE EN12201-3 y UNE EN1555-3.