


019400121 - PORTABRIDA 90 MM SDR17

Fecha emisión: 18/04/2024

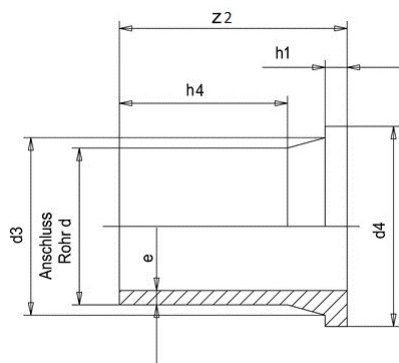

## DIMENSIONES

| Código<br>Producto | d<br>(mm) | d3<br>(mm) | d4<br>(mm) | h1<br>(mm) | h4<br>(mm) | e<br>(mm) | z2<br>(mm) | Ud.<br>[pequeña] | Ud.<br>[caja] | Peso<br>[kg] |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------------|---------------|--------------|
| 019400121          | 90        | 105        | 138        | 17         | 100        | 5,4       | 140        | 6                | 12            | 0,3790       |

## MATERIAL

Cuerpo

PE100

## CARACTERÍSTICAS

-Características

- Peso reducido
- Durabilidad, larga vida útil.
- Gran flexibilidad y elasticidad, favoreciendo la utilización en algunas instalaciones, pero además aumentando la resistencia a los golpes de ariete con respecto a otros materiales.
- Resistencia a la corrosión y a la mayor parte de agentes químicos.
- Resistencia al impacto.
- Resistencia a las radiaciones ultravioletas
- Ausencia de sedimentos e incrustaciones, las paredes lisas disminuyen el depósito de algas u otro tipo de incrustaciones o adherencias.
- Resistencia a la Abrasión
- Baja pérdida de carga, superficie lisa hace que la pérdida de carga por rozamiento es casi nula con respecto a otros materiales.
- Inodoro, insípido y atóxico, por lo que lo hace idóneo para la conducción.
- Resistencia bacteriana.
- Insensible a la congelación.

-Temperaturas de Trabajo

Temperaturas de funcionamiento entre -10°C y 45°C.

-Presiones Nominales

Para accesorios SDR11:

- Agua PN16.
- Gas PN10.

Para accesorios SDR17:

- Agua PN10.
- Gas PN6.

-Normativa

Los accesorios cumplen con la Norma UNE EN12201-3 y UNE EN1555-3.