




FICHA TÉCNICA

273-66-0228-12 - EZMAX 20 (228-250 MM) ANCHO 300 MM PN12

Fecha emisión: 19/04/2024

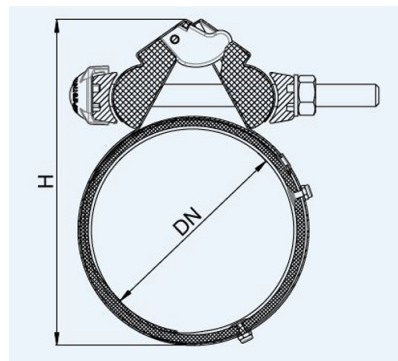

DIMENSIONES

Código Producto	DN (mm)	Rango 1 (mm)	Tolerancia 1 (mm)	PN (bar)	Ancho (mm)	H (mm)	Tornillos	Par de Apriete (Nm)	Ud. [caja]	Peso [kg]
273-66-0228-1 2	20	228-250	22	12	300	335	2 - M14	130	1	7,1000

MATERIAL

Cuerpo
Junta Hidráulica
Tornillos, Tuercas y Arandelas
Puente
Cierre

Acero Inoxidable AISI 303/304
EPDM
Acero Fundido AISI 304
Acero Inoxidable AISI 304
Acero Fundido AISI 304

CARACTERÍSTICAS

Abrazadera que se usa para reparar tuberías. Adecuado para los materiales: Fundición Dúctil, Hierro Fundido, Acero, PE-PP, PVC, Cemento, PRFV.

Todos los productos cumplen y pasan las exigencias de las normativas NSF-61 y NSF-372.

Presión de Trabajo:

- DN 1,5" – 6" / Rango 47 – 194 mm: 16 Bar
- DN 6" – 12" / Rango 198 – 365 mm: 12 Bar
- DN 14" – 24" : 10 Bar

Presión de Ensayo:

- DN 1,5" – 6" / Rango 47 – 194 mm: 24 Bar
- DN 6" – 12" / Rango 198 – 365 mm: 18 Bar
- DN 14" – 24" : 15 Bar

Temperatura de Trabajo:

- En continuo: -30°C a +85°C
- Puntualmente: hasta 100°C

Test vacío:

- 0,8 Bar

Certificaciones

Los accesorios Krausz están acreditados y aprobados por muchas de las normativas de cumplimiento internacional, que evidencian la compatibilidad con agua potable de juntas (sellado y conexión).



FICHA TÉCNICA

