


490104315 - MANGUITO 315 MM

Fecha emisión: 20/04/2024

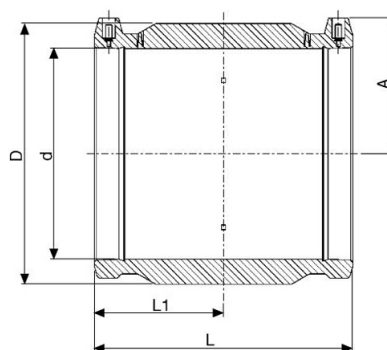

DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	A (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
490104315	315	387	282	139	184	1	1	8,8450

MATERIAL

Cuerpo PE100

CARACTERÍSTICAS

Intervalo de Soldadura Accesorio

Diámetro Tubería	SDR7,4	SDR11	SDR17	SDR21	SDR26	SDR33
16	✓	✓				
20	✓	✓				
25	✓	✓				
32	✓	✓				
40	✓	✓				
50	✓	✓				
63	✓	✓	✓			
75	✓	✓				
90	✓	✓				
110	✓	✓				
125	✓	✓				
140	✓	✓				
160	✓	✓				
180	✓	✓				
200	✓	✓				
225	✓	✓				
250	✓	✓		✓		
280	✓	✓		✓	✓	
315	✓	✓		✓	✓	✓
355	✓	✓		✓	✓	
400	✓	✓		✓	✓	

Presión Nominal

PN 16 (Agua)

Temperatura de Trabajo

Los accesorios de electrofusión no están diseñados para ser utilizados en canalizaciones de agua caliente soportando las mismas temperaturas que el PE.

Temperaturas de funcionamiento entre -10°C y 40°C.

Método de Soldadura

Smartfuse, código de barras y manual

El Manguito Electrosoldable de 400 (490103400) No SmartFuse

Normativa

El diseño, las pruebas y el control de calidad de los accesorios ElectroFusion de Plasson se llevan a cabo de acuerdo con las normas internas de Plasson, basadas en las siguientes normativas internacionales: EN 1555 | EN 12201 | NF 136 | AS/NZS 4129 | WIS 4-32-14 | WIS 4-32-15