




## FICHA TÉCNICA

494604040015 - CODO 45° TRANS TUERCA LOCA H LATÓN 40 MM X 1-1/2"

Fecha emisión: 19/04/2024

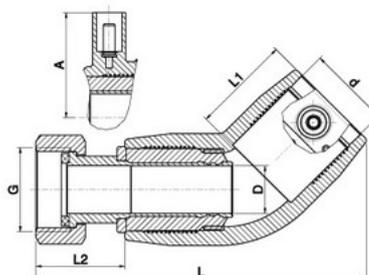

### DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	G (inch)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
494604040015	40	1 1/2"	29	146	44	38	47	6	48	0,4690

### MATERIAL

Cuerpo	PE100
Rosca	Latón (CW617)
Tuerca	Latón (CW617)

### CARACTERÍSTICAS

#### Intervalo de Soldadura Accesorio

Díámetro Tubería	SDR7,4	SDR11	SDR17	SDR21
32	✓	✓		
40	✓	✓	✓	
50	✓	✓	✓	
63	✓	✓	✓	

#### Método de Soldadura

Smartfuse, código de barras y manual

#### Presión Nominal

PN 16 (Agua)

#### Temperatura de Trabajo

Los accesorios de electrofusión no están diseñados para ser utilizados en canalizaciones de agua caliente soportando las mismas temperaturas que el PE.

Temperaturas de funcionamiento entre -10°C y 40°C.

#### Normativa

El diseño, las pruebas y el control de calidad de los accesorios ElectroFusion de Plasson se llevan a cabo de acuerdo con las normas internas de Plasson, basadas en las siguientes normativas internacionales:

EN 1555 | EN 12201 | NF 136 | AS/NZS 4129 | WIS 4-32-14 | WIS 4-32-15