


FICHA TÉCNICA

FDRPFP140V.CR - VÁLV MARIPOSA SERIE P 125/140 MM DN125 PN10 (FKM)

Fecha emisión: 24/04/2024

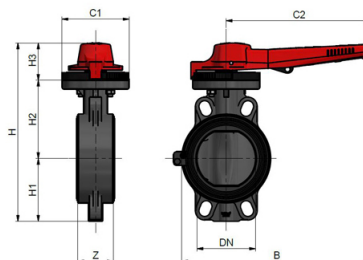

DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	DN (mm)	B (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	Z (mm)	Ud. [caja]	Ud. [pequeña]	Peso [kg]
FDRPFP14 0V.CR	125/140	125	530	140	400,0	428	130	215	83	69,0	1	1	2,9740

MATERIAL

Cuerpo	PVCu
Maneta	PVCu
Junta	FKM
Disco	PVCu o PPH

CARACTERÍSTICAS

- Presión máxima de trabajo:

- DN 16-63mm: PN16
- DN 75-110mm: PN10
- Presión mínima TEE Clapet: 0,2bar
- Presión de apertura para válvula antirretorno o de retención: 0,5bar

- Materiales:

• Cuerpo

PVC-U250 (cloruro de polivinilo no plastificado) en cumplimiento de las normativas DIN-BS-UNI-AFNOR, KIWA, etc.

• Juntas

1) EPDM. Dureza: Shore 70, otras durezas bajo consulta.

2) FPM. Dureza: Shore 70, otras durezas bajo consulta.

• Muelles

1) Núcleo de acero inoxidable 316 recubierto PTFE

2) Núcleo de acero inoxidable 316 recubierto de Teflón

• Juntas (bola)

1) PTFE

2) PE

- Marcado:

Las válvulas incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:

• Plasson (registrada en la mayoría de países)

• Diámetro de conexión, DN

• Presión Nominal, PN

• Tipo de material

- Roscas:



FICHA TÉCNICA

Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.