


FICHA TÉCNICA

FDRPF2000.CR - VÁLV MARIPOSA EMB SERIE P 200 MM DN200 PN10

Fecha emisión: 19/04/2024

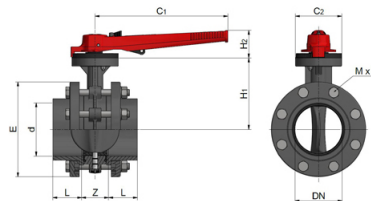

DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	L (mm)	DN (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	E (mm)	Z (mm)	Nº tornillos	MxL	Ud. [caja]	Ud. [pequeña]	Peso [kg]
FDRPF2000.CR	200	106	200	400	140	215	83	340	87,0	8	M20x200	1	1	18,0280

MATERIAL

Cuerpo	PVCu
Maneta	PVCu
Junta	EPDM
Disco	PVCu
Vástago	Acero inoxidable AISI 420b

CARACTERÍSTICAS

- Presión máxima de trabajo:

- DN 16-63mm: PN16
- DN 75-110mm: PN10
- Presión mínima TEE Clapet: 0,2bar
- Presión de apertura para válvula antirretorno o de retención: 0,5bar

- Materiales:

• Cuerpo

PVC-U250 (cloruro de polivinilo no plastificado) en cumplimiento de las normativas DIN-BS-UNI-AFNOR, KIWA, etc.

• Juntas

1) EPDM. Dureza: Shore 70, otras durezas bajo consulta.

2) FPM. Dureza: Shore 70, otras durezas bajo consulta.

• Muelles

1) Núcleo de acero inoxidable 316 recubierto PTFE

2) Núcleo de acero inoxidable 316 recubierto de Teflón

• Juntas (bola)

1) PTFE

2) PE

- Marcado:

Las válvulas incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:

- Plasson (registrada en la mayoría de países)
- Diámetro de conexión, DN
- Presión Nominal, PN
- Tipo de material



FICHA TÉCNICA

- Roscas:

Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.