


FICHA TÉCNICA

FDRPF2250.CR - VÁLV MARIPOSA EMB SERIE P 225 MM DN200 PN10

Fecha emisión: 20/04/2024

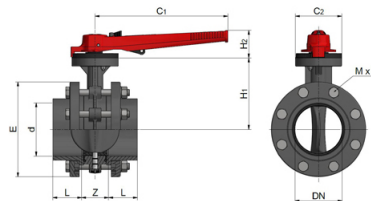

DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	L (mm)	DN (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	E (mm)	Z (mm)	Nº tornillos	MxL	Ud. [caja]	Ud. [pequeña]	Peso [kg]
FDRPF2250.CR	225	119	200	400	140	215	83	340	87,0	8	M20x200	1	1	17,6420

MATERIAL

Cuerpo	PVCu
Maneta	PVCu
Junta	EPDM
Disco	PVCu
Vástago	Acero inoxidable AISI 420b

CARACTERÍSTICAS

- Presión máxima de trabajo:
 - DN 16-63mm: PN16
 - DN 75-110mm: PN10
- Presión mínima TEE Clapet: 0,2bar
- Presión de apertura para válvula antirretorno o de retención: 0,5bar
- Materiales:
 - Cuerpo
 - PVC-U250 (cloruro de polivinilo no plastificado) en cumplimiento de las normativas DIN-BS-UNI-AFNOR, KIWA, etc.
 - Juntas
 - 1) EPDM. Dureza: Shore 70, otras durezas bajo consulta.
 - 2) FPM. Dureza: Shore 70, otras durezas bajo consulta.
 - Muelles
 - 1) Núcleo de acero inoxidable 316 recubierto PTFE
 - 2) Núcleo de acero inoxidable 316 recubierto de Teflón
 - Juntas (bola)
 - 1) PTFE
 - 2) PE
- Marcado:

Las válvulas incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:

 - Plasson (registrada en la mayoría de países)
 - Diámetro de conexión, DN
 - Presión Nominal, PN
 - Tipo de material



FICHA TÉCNICA

- Roscas:

Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.