


## FICHA TÉCNICA

16079004007 - COLLARÍN SIMPLE CON TORNILLO/TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE Fecha emisión: 16/04/2024  
40 X 3/4"

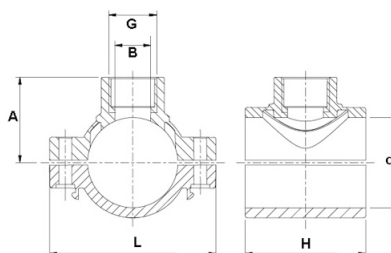

## DIMENSIONES

| Código Producto | d (mm) | G (inch) | H (mm) | L (mm) | B (mm) | A (mm) | Nº de agujeros | Ud. [bolsa] | Ud. [pequeña] | Ud. [caja] | Peso [kg] |
|-----------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|----------------|-------------|---------------|------------|-----------|
| 16079004007     | 40     | 3/4"     | 60     | 92     | 19     | 46     | 2              | 1           | 50            | 150        | 143,0000  |

## MATERIAL

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Cuerpo                         | Polipropileno, block copolímero de alta calidad |
| Tornillos, Tuercas y Arandelas | Acero inoxidable                                |
| Material Junta Elastómera      | NBR                                             |
| Anillo de Refuerzo             | Acero inoxidable                                |
| Material Anillo de refuerzo    | Acero inoxidable                                |

## CARACTERÍSTICAS

### Temperatura de trabajo

Los accesorios y las válvulas no son recomendados para usar con agua caliente, aunque soportan las mismas temperaturas que las propias tuberías de polietileno.

Sin embargo, pueden resistir temperaturas inferiores a los cero grados centígrados.

### Resistencia de las sustancias química.

Los accesorios Plasjon están provistos, como estándar, con casquillos de apriete de resina acetálica y juntas tóricas de NBR, recomendados para usar con agua potable. Para las aplicaciones de productos químicos agresivos se ofrecen casquillos de apriete de CPVC y juntas tóricas de EPDM o FPM, que resisten mejor a las sustancias químicas.

### Presiones de funcionamiento y certificados calidad

Todos los accesorios de Plasjon se someten a pruebas de aprobación, de conformidad con las normativas ISO 17885 - Agua (sustituye a la ISO 14236) y AS/NZ 4129. Para ver una clasificación detallada de las presiones, consulte la página 73.

### Roscas

Todas las roscas responden a las normas ISO- 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722

Part 1 - 1975.

Todas las roscas hembra menores a 3" son paralelas.

El resto de roscas macho y hembra son cónicas.

### Bridas

Las dimensiones de las bridas responden a las normas ISO 7005-1 (TABLE 11),

BS 4504:1989 (TABLE 11), DIN 2501 (PN 16 TABLE), AS/NZS 4331.

Con todas las portabridas debe utilizarse una brida de metal.