


FICHA TÉCNICA

160790050013 - COLLARÍN SIMPLE CON TORNILLO/TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE Fecha emisión: 19/04/2024
50 X 1 1/4"

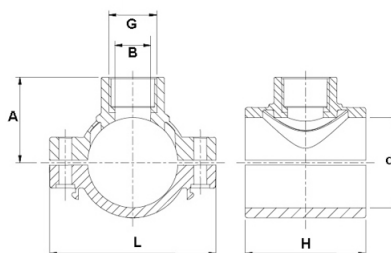

DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	G (inch)	H (mm)	L (mm)	B (mm)	A (mm)	Nº de agujeros	Ud. [bolsa]	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
16079005001 3	50	1 1/4"	73	106	25	58	2	1	50	100	212,0000

MATERIAL

Cuerpo	Polipropileno, block copolímero de alta calidad
Tornillos, Tuercas y Arandelas	Acero inoxidable
Material Junta Elastómera	NBR
Anillo de Refuerzo	Acero inoxidable
Material Anillo de refuerzo	Acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS

Temperatura de trabajo

Los accesorios y las válvulas no son recomendados para usar con agua caliente, aunque soportan las mismas temperaturas que las propias tuberías de polietileno.

Sin embargo, pueden resistir temperaturas inferiores a los cero grados centígrados.

Resistencia de las sustancias química.

Los accesorios Plasson están provistos, como estándar, con casquillos de apriete de resina acetálica y juntas tóricas de NBR, recomendados para usar con agua potable. Para las aplicaciones de productos químicos agresivos se ofrecen casquillos de apriete de CPVC y juntas tóricas de EPDM o FPM, que resisten mejor a las sustancias químicas.

Presiones de funcionamiento y certificados calidad

Todos los accesorios de Plasson se someten a pruebas de aprobación, de conformidad con las normativas ISO 17885 - Agua (sustituye a la ISO 14236) y AS/NZ 4129. Para ver una clasificación detallada de las presiones, consulte la página 73.

Roscas

Todas las roscas responden a las normas ISO- 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722

Part 1 - 1975.

Todas las roscas hembra menores a 3" son paralelas.

El resto de roscas macho y hembra son cónicas.

Bridas

Las dimensiones de las bridas responden a las normas ISO 7005-1 (TABLE 11),

BS 4504:1989 (TABLE 11), DIN 2501 (PN 16 TABLE), AS/NZS 4331.

Con todas las portabridas debe utilizarse una brida de metal.