


101500063020 - CODO MIXTO 90° ROSCA HEMBRA 63 MM X 2"

Fecha emisión: 18/04/2024

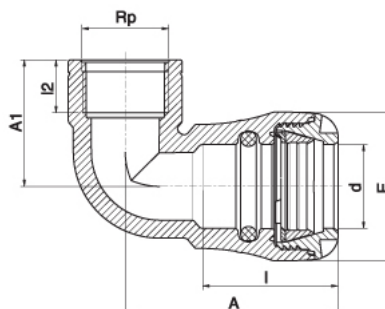

DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	Rp (inch)	E (mm)	I (mm)	I2 (mm)	A (mm)	A1 (mm)	Ud. [bolsa]	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
101500063020	63	2"	103	79	29	141	70	1	15	35	0,5335

MATERIAL

Cuerpo
Material Junta Elastómera
Cuerpo y Racor
Casquillo y Arandela de Apriete y Separación
Junta Elastómera
Anillo de Refuerzo
Roscas

Polipropileno (PP), copolímero de alta calidad
NBR
Polipropileno (PP), copolímero de alta calidad
Acetal (POM)
NBR
Acero inoxidable rosca hembra de 1 1/4" a 2"
PP

CARACTERÍSTICAS

Temperaturas de Trabajo

Los accesorios no están diseñados para usarse en canalizaciones de agua caliente, soportan las mismas temperaturas que la tubería de PE.

Los accesorios soportan temperaturas bajo 0°C.

Resistencia a las Sustancias Químicas

Los accesorios Serie 1 PLASSON llevan de manera estándar anillos y arandelas de separación y agarre en poliacetal y juntas elastoméricas en NBR que son aptos para agua de consumo humano.

Presiones de Funcionamiento y Certificados de Calidad

Toda la gama de los accesorios Serie 1 PLASSON ha sido ensayada y aprobada bajo los requerimientos de la ISO17885 (reemplaza la ISO14236) para PN 16 bar, así como AS/NZS4129, UNI9561, NEN3258, AS1722, DIN8076.

La resistencia a tracción de los accesorios de PVC y universales ha sido probada por medio de pruebas de presión en tubos de UPVC/PP con una presión de operación de 25 bar durante al menos 1 hora.

Roscas

Todas las roscas cumplen las normas ISO - 7/1, DIN 2999.

Todas las roscas macho son cónicas.

Todas las roscas hembra son paralelas.