


107600040013 - CODO MIXTO 90° ROSCA HEMBRA LATÓN 40 MM X 1-1/4"

Fecha emisión: 17/04/2024

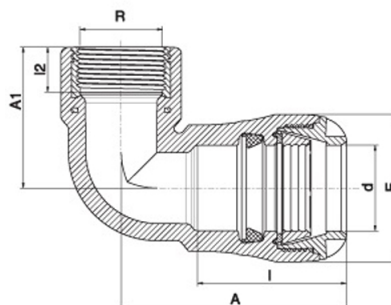

DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	R (inch)	E (mm)	I (mm)	I2 (mm)	A (mm)	A1 (mm)	Ud. [bolsa]	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
10760004001 3	40	1 1/4"	70	72	21	107	67	1	18	90	0,3130

MATERIAL

Cuerpo
Material Junta Elastómera
Cuerpo y Racor
Casquillo y Arandela de Apriete y Separación
Junta Elastómera
Anillo de Refuerzo
Roscas

Polipropileno (PP), copolímero de alta calidad
NBR
Polipropileno (PP), copolímero de alta calidad
Acetal (POM)
NBR
Acero inoxidable rosca hembra de 1 1/4" a 2"
Latón (CW617)

CARACTERÍSTICAS

Temperaturas de Trabajo

Los accesorios no están diseñados para usarse en canalizaciones de agua caliente, soportan las mismas temperaturas que la tubería de PE.
Los accesorios soportan temperaturas bajo 0°C.

Resistencia a las Sustancias Químicas

Los accesorios Serie 1 PLASSON llevan de manera estándar anillos y arandelas de separación y agarre en poliacetal y juntas elastoméricas en NBR que son aptos para agua de consumo humano.

Presiones de Funcionamiento y Certificados de Calidad

Toda la gama de los accesorios Serie 1 PLASSON ha sido ensayada y aprobada bajo los requerimientos de la ISO17885 (reemplaza la ISO14236) para PN 16 bar, así como AS/NZS4129, UNI9561, NEN3258, AS1722, DIN8076.

La resistencia a tracción de los accesorios de PVC y universales ha sido probada por medio de pruebas de presión en tubos de UPVC/PP con una presión de operación de 25 bar durante al menos 1 hora.

Roscas

Todas las roscas cumplen las normas ISO - 7/1, DIN 2999.
Todas las roscas macho son cónicas.
Todas las roscas hembra son paralelas.