


2200L032247 - VÁLVULA ESFERA VIR DN32 ROSCA HEMBRA 1-1/4"

Fecha emisión: 20/04/2024

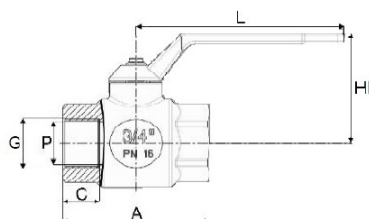

DIMENSIONES

Código Producto	G (inch)	DN (mm)	P (mm)	Kv (m3/h)	HL (mm)	L (mm)	C (mm)	A (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
2200L03224 7	1 1/4"	32	32	60	78	120	23	98	5	15	0,3890

MATERIAL

Cuerpo	PP homopolimero (30% fibra de vidrio reforzada)
Material Junta Elastómera	NBR 70SH
Asiento	PTFE
Eje	Acero Geomet
Esfera	Latón cromado
Tornillo	Latón
Maneta	PA6 Poliamida (50% fibra de vidrio reforzada)
Roscas	PA6 Poliamida (50% fibra de vidrio reforzada)

CARACTERÍSTICAS

- Válvula de esfera Serie 220, fabricada en polipropileno homopolímero de color negro con 30% de fibra de vidrio. El color negro es el más apropiado para resistir perfectamente los efectos de los rayos ultravioletas sin oxidarse.
- Cuerpo inyectado en una pieza.
- Válvula de paso total con extremos roscados Hembra-Hembra (ISO 228/1)
- PN16
- Disponible también con maneta tipo mariposa roja realizada en nylon hasta 1 1/4".
- Juntas NBR y asientos de PTFE.
- Esfera de latón cromado y eje de latón. La esfera y el eje están disponibles en acero inoxidable 316 o en latón DZR. El rango de diámetros disponible para este tipo de válvulas es de 1/4 a 1 1/4".
- No necesita marcado CE (De acuerdo con Art. 4.3 Dir. 2014/68/EU)

Condiciones de trabajo:

- Apto para Agua: 0°C hasta 75°C
- No Apto para: Gas Grupo 1 y 2, Líquidos Grupo 1 (Dir. 2014/68/EU)