


078400040013 - TE MIXTA ROSCA MACHO 40 MM X 1-1/4"

Fecha emisión: 20/04/2024

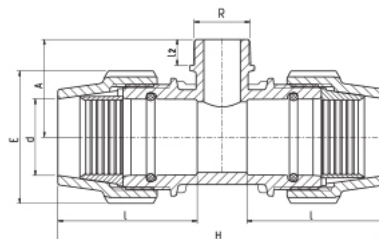

## DIMENSIONES

| Código<br>Producto | d<br>(mm) | R<br>(inch) | H<br>(mm) | E<br>(mm) | I<br>(mm) | I2<br>(mm) | A<br>(mm) | Ud.<br>[bolsa] | Ud.<br>[pequeña] | Ud.<br>[caja] | Peso<br>[kg] |
|--------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------------|------------------|---------------|--------------|
| 07840004001<br>3   | 40        | 1 1/4"      | 205       | 82        | 84        | 22         | 71        | -              | 20               | 50            | 0,3730       |

## MATERIAL

Cuerpo

Racor

Casquillo de Apriete

Junta Tórica

Polipropileno, block copolímero de alta calidad

Polipropileno, block copolímero de alta calidad

Acetal (POM). Disponible también en PVC-C

Nitrilo (NBR). Disponible también en EPDM y FPM

## CARACTERÍSTICAS

### Temperatura de trabajo

Los accesorios y las válvulas no son recomendados para usar con agua caliente, aunque soportan las mismas temperaturas que las propias tuberías de polietileno.

Sin embargo, pueden resistir temperaturas inferiores a los cero grados centígrados.

### Resistencia de las sustancias química.

Los accesorios Plasson están provistos, como estándar, con casquillos de apriete de resina acetálica y juntas tóricas de NBR, recomendados para usar con agua potable. Para las aplicaciones de productos químicos agresivos se ofrecen casquillos de apriete de CPVC y juntas tóricas de EPDM o FPM, que resisten mejor a las sustancias químicas.

### Presiones de funcionamiento y certificados calidad

Todos los accesorios de Plasson se someten a pruebas de aprobación, de conformidad con las normativas ISO 17885 - Agua (sustituye a la ISO 14236) y AS/NZ 4129. Para ver una clasificación detallada de las presiones, consulte la página 73.

### Roscas

Todas las roscas responden a las normas ISO- 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722

Part 1 - 1975.

Todas las roscas hembra menores a 3" son paralelas.

El resto de roscas macho y hembra son cónicas.

### Bridas

Las dimensiones de las bridas responden a las normas ISO 7005-1 (TABLE 11),

BS 4504:1989 (TABLE 11), DIN 2501 (PN 16 TABLE), AS/NZS 4331.

Con todas las portabridas debe utilizarse una brida de metal.