




## FICHA TÉCNICA

11351015 - VÁLVULA BÁSICA UNIBLOCK ROSCA HEMBRA 1-1/2"

Fecha emisión: 19/04/2024

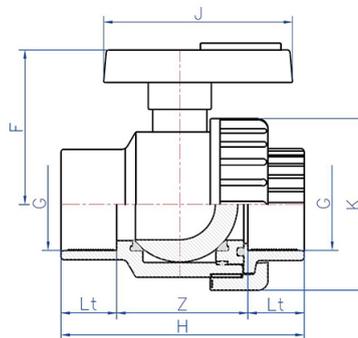

### DIMENSIONES

Código Producto	G (inch)	Lt (mm)	H (mm)	DN (mm)	K (mm)	Z (mm)	F (mm)	J (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	PN (bar)	Peso [kg]
11351015	1.1/2"	31	86	40	96	76	110	138	10	25	16	0,5360

### MATERIAL

Cuerpo	PVC-U250
Maneta	PVC-U250
Junta	EPDM

### CARACTERÍSTICAS

#### Presión máxima de trabajo

DN 16-63mm: PN16

DN 75-110mm: PN10

Presión mínima TEE Clapet: 0,2bar

Presión de apertura para válvula antirretorno o de retención: 0,5bar

#### Marcado

Las válvulas incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:

Plasson (registrada en la mayoría de países)

Diámetro de conexión, DN

Presión Nominal, PN

Tipo de material

#### Roscas

Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.