




FICHA TÉCNICA

492104050015N - MANG TRANS ROSCA MACHO LATÓN 50 MM X 1-1/2"

Fecha emisión: 24/04/2024

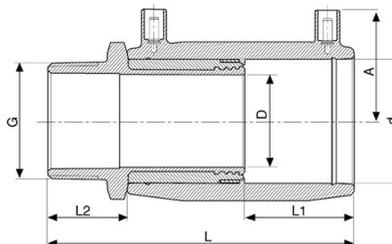

DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	G (inch)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
492104050015 N	50	1 1/2"	38	137	49	36	51	4	48	0,5470

MATERIAL

Cuerpo	PE100
Rosca	Latón (CW617)
Tuerca	Latón (CW617)

CARACTERÍSTICAS

Intervalo de Soldadura Accesorio

Diámetro Tubería	SDR7,4	SDR11	SDR17	SDR21	SDR26	SDR33
20	✓	✓				
25	✓	✓				
32	✓	✓				
40	✓	✓				
50	✓	✓				
63	✓	✓	✓			
75	✓	✓				

Método de Soldadura

Smartfuse, código de barras y manual

Presión Nominal

PN 16 (Agua)

Temperatura de Trabajo

Los accesorios de electrofusión no están diseñados para ser utilizados en canalizaciones de agua caliente soportando las mismas temperaturas que el PE.

Temperaturas de funcionamiento entre -10°C y 40°C.

Normativa

El diseño, las pruebas y el control de calidad de los accesorios ElectroFusion de Plasson se llevan a cabo de acuerdo con las normas internas de Plasson, basadas en las siguientes normativas internacionales:

EN 1555 | EN 12201 | NF 136 | AS/NZS 4129 | WIS 4-32-14 | WIS 4-32-15

*Nota: Nuevo diseño, artículos acabados en N. Todos los artículos se irán cambiando de manera gradual y programada. Hasta que el cambio se



FICHA TÉCNICA

haga efectivo al 100% pueden existir mezclas de artículos dentro de un mismo artículo.