


TE IGUAL 90° SDR 11

Fecha emisión: 19/04/2024

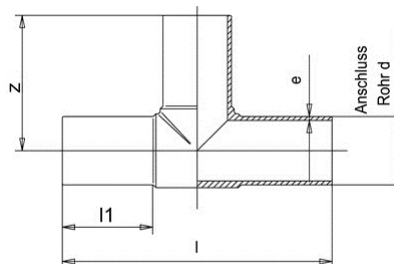

DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	e (mm)	l (mm)	le (mm)	z1 (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
010300336	20	2	76	11	38	15	30	20,0000
010300337	25	2,3	66	12	33	15	30	0,0300
010300338	32	3	74	14	37	10	25	0,0460
010300339	40	3,7	84	16	42	10	20	0,0670
010300340	50	4,6	100	12	50	6	12	0,1150
010300341	63	5,8	135	17	67	8	16	0,2480
010300342	75	6,8	153	19	75	6	12	0,3940
010300343	90	8,2	196	28	98	6	12	0,7050
010300344	110	10	254	55	127	5	10	1,2600
010300345	125	11,4	256	42	128	3	6	1,6380
010300346	140	12,7	274	45	137	1	3	2,6900
010300347	160	14,6	304	50	152	4	8	3,3800
010300348	180	16,4	344	55	172	2	4	5,7400
010300349	200	18,2	380	60	190	2	3	7,2800
010300350	225	20,5	430	65	215	1	3	9,6150
010300122	250	22,7	444	70	222	1	1	10,7700
010300351	280	25,4	518	80	259	1	1	15,9500
010300352	315	28,6	590	90	295	1	1	21,2850
010300353	355	32,2	698	103	349	1	1	31,8000
010300354	400	36,3	730	105	363	1	1	40570,0000
010300934	450	40,9	837	137	419	1	1	47000,0000
010300903	500	45,4	930	159	465	1	1	89000,0000

MATERIAL

Cuerpo

PE100

CARACTERÍSTICAS

- Peso reducido
- Durabilidad, larga vida útil.
- Gran flexibilidad y elasticidad, favoreciendo la utilización en algunas instalaciones, pero además aumentando la resistencia a los golpes de ariete con respecto a otros materiales.
- Resistencia a la corrosión y a la mayor parte de agentes químicos.
- Resistencia al impacto.
- Resistencia a las radiaciones ultravioletas
- Ausencia de sedimentos e incrustaciones, las paredes lisas disminuyen el depósito de algas u otro tipo de incrustaciones o adherencias.
- Resistencia a la Abrasión
- Baja pérdida de carga, superficie lisa hace que la pérdida de carga por rozamiento es casi nula con respecto a otros materiales.
- Inodoro, insípido y atóxico, por lo que lo hace idóneo para la conducción.
- Resistencia bacteriana.
- Insensible a la congelación.



FICHA TÉCNICA

Temperaturas de Trabajo

Temperaturas de funcionamiento entre -10°C y 45°C.

Presiones Nominales

Para accesorios SDR11:

- Agua PN16.
- Gas PN10.

Normativa

Los accesorios cumplen con la Norma UNE EN12201-3 y UNE EN1555-3.