




FICHA TÉCNICA

TUERCA VÁLVULA PVC

Fecha emisión: 18/04/2024

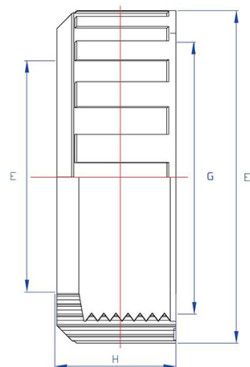

DIMENSIONES

Código Producto	G (inch)	H (mm)	E (mm)	E1 (mm)	PN (bar)	Peso [kg]
11114020	16/20-1/2"	18	29	45	16	16,0000
11114025	25-3/4"	21	34	55	16	27,0000
11114032	32-1"	26	41	66	16	46,0000
11114040	40-1 1/4"	29	52	80	16	75,0000
11114050	50-1 1/2"	36	65	96	16	133,0000
11114063	63-2"	40	79	118	16	198,0000
11114075	75-2 1/2"	52	96	139	16	282,0000
11114090	90-3"	59	117	165	16	436,0000
11114110	110-4"	68	142	207	16	830,0000

MATERIAL

Cuerpo

PVC-U250

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima de trabajo

DN 16-63mm: PN16

DN 75-110mm: PN10

Presión mínima TEE Clapet: 0,2bar

Presión de apertura para válvula antirretorno o de retención: 0,5bar

Marcado

Las válvulas incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:

Plasson (registrada en la mayoría de países)

Diámetro de conexión, DN

Presión Nominal, PN

Tipo de material

Roscas

Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.