


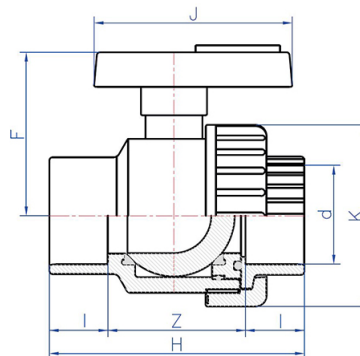

DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	H (mm)	I (mm)	DN (mm)	K (mm)	Z (mm)	F (mm)	J (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	PN (bar)	Peso [kg]
11350016	16	45	14	10	45	41	65	69	40	200	16	0,0850
11350020	20	45	16	15	45	41	65	73	40	200	16	0,0900
11350025	25	54	19	20	55	49	73	87	35	110	16	0,1590
11350032	32	66	22	25	66	55	78	99	30	60	16	0,2220
11350040	40	74	26	32	80	64	96	116	20	45	16	0,3760
11350050	50	86	31	40	96	76	110	138	10	25	16	0,5360
11350063	63	106	38	50	118	90	126	166	10	15	16	1,1090
11320075	75	209	44	65	140	121	115	132	1	4	16	1,8000
11320090	90	248	51	80	165	146	128	152	1	2	16	2,8500
11320110	110	295	61	100	206	173	153	185	1	2	16	5,3000

MATERIAL

Cuerpo	PVC-U250
Maneta	PVC-U250
Junta	EPDM

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima de trabajo

DN 16-63mm: PN16

DN 75-110mm: PN10

Presión mínima TEE Clapet: 0,2bar

Presión de apertura para válvula antirretorno o de retención: 0,5bar

Marcado

Las válvulas incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:

Plasson (registrada en la mayoría de países)

Diámetro de conexión, DN

Presión Nominal, PN

Tipo de material

Roscas

Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.