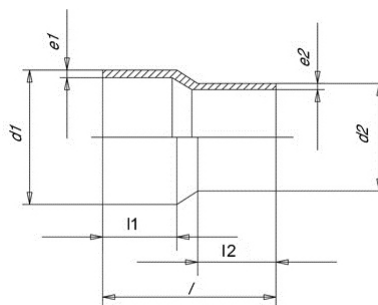


010013298 - REDUCCIÓN CONCENTRICA SDR 11 - 200-140**Fecha emisión: 19/04/2024**

DIMENSIONES

Código Producto	d1 (mm)	d2 (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
010013298	200	140	18,2	12,7	279	123	114	-	-	2,330,0000

MATERIAL

Cuerpo

PE100

CARACTERÍSTICAS

-Características

•Peso reducido

•Durabilidad, larga vida útil.

•Gran flexibilidad y elasticidad, favoreciendo la utilización en algunas instalaciones, pero además aumentando la resistencia a los golpes de ariete con respecto a otros materiales.

•Resistencia a la corrosión y a la mayor parte de agentes químicos.

•Resistencia al impacto.

•Resistencia a las radiaciones ultravioletas

•Ausencia de sedimentos e incrustaciones, las paredes lisas disminuyen el depósito de algas u otro tipo de incrustaciones o adherencias.

•Resistencia a la Abrasión

•Baja pérdida de carga, superficie lisa hace que la pérdida de carga por rozamiento es casi nula con respecto a otros materiales.

•Inodoro, insípido y atóxico, por lo que lo hace idóneo para la conducción.

•Resistencia bacteriana.

•Insensible a la congelación.

-Temperaturas de Trabajo

Temperaturas de funcionamiento entre -10°C y 45°C.

-Presiones Nominales

Para accesorios SDR11:

•Agua PN16.

•Gas PN10.

Para accesorios SDR17:

•Agua PN10.

•Gas PN6.

-Normativa

Los accesorios cumplen con la Norma UNE EN12201-3 y UNE EN1555-3.