


FICHA TÉCNICA

037030F010 - VÁLVULA ESFERA PA ROSCA HEMBRA 1" (PURGA)

Fecha emisión: 19/04/2024

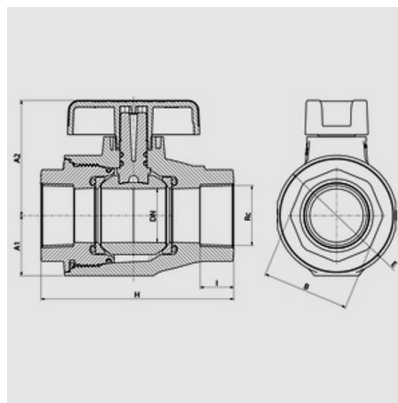

DIMENSIONES

Código Producto	DN (mm)	H (mm)	E (mm)	I (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	B (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
037030F010	25	116	64	21	33	64	46	20	72	0,3130

MATERIAL

Cuerpo	Poliamida (PA) reforzada con fibra de vidrio
Cuerpo, Conectores, Eje y Maneta	PA reforzada de Fibra de Vidrio
Bola	PP reforzado de Fibra de Vidrio
Asiento	LLDPE
Juntas	EPDM

CARACTERÍSTICAS

Características y Ventajas

- No metálica. Lead Free.
- Probadas al 100%.
- Paso total, minimizando la pérdida de carga.
- Opcional con purgas.
- Diseño de gran resistencia. Maneta desmontable y bloqueo de seguridad. Cierre en sentido horario.
- Doble junta en el eje para evitar fugas.
- Aprobadas para agua potable.
- Diseño excelente.
- Cuerpo de Poliamida reforzada con fibra de vidrio.


Roscas

Las Roscas son Rc de acuerdo a la ISO 7/1 o NPT.

Presión Máxima de operación (MOP)

PN16 / 231 PSI

FICHA TÉCNICA

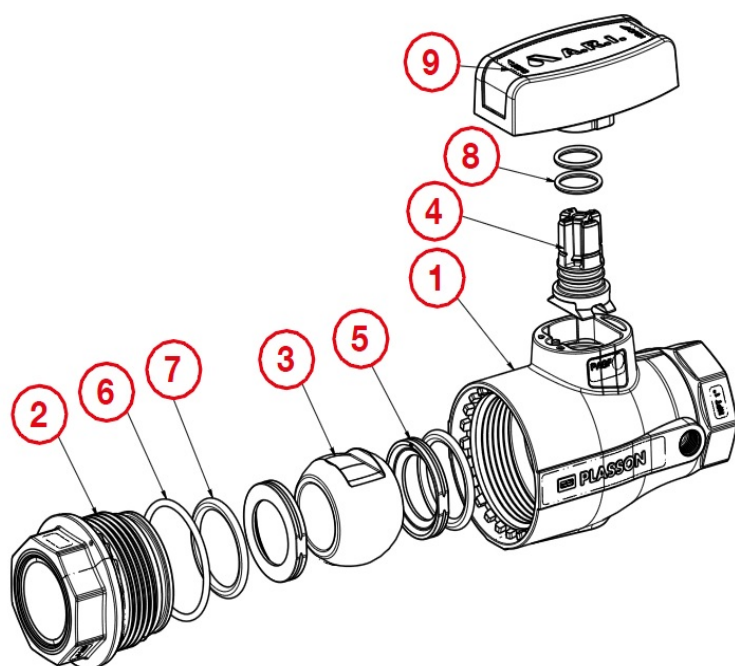

- | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Cuerpo |] PA reforzada de Fibra de Vidrio |
| 2 | Conectores | |
| 4 | Eje | |
| 9 | Maneta | |
| 3 | Bola. PP reforzada de Fibra de Vidrio | |
| 5 | Asiento. LLDPE | |
| 6 | Juntas. EPDM | |
| 7 | | |
| 8 | | |